

## GAMME DE COLORIS


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ANCIEN




EMPORDA




LITTORAL FLAMMÉ



MÉDITERRANEA



PAYSAGE




ROUERGUE



ROUGE



TERROIR



TRADITION

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

## SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS



### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

**EDILIANS**  
Site industriel de Léguevin  
31490 Léguevin  
Tél : 05 62 13 44 60  
Fax : 05 62 13 06 20

[edilians.com](http://edilians.com)

# PLEIN SUD Gélis

 **NOS SOLUTIONS TOITURE**

[edilians.com](http://edilians.com)

## LA TUILE MÉRIDIONALE PAR EXCELLENCE

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

Réf. 106



- Double jeu de pose important, longitudinal et transverse
- Respect de la tradition architecturale du Sud de la France
- Adapté en neuf et en rénovation
- Large gamme de coloris



Cetle documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022, [www.easycom.fr](http://www.easycom.fr) / © 2022 Edilians. Tous autres droits réservés. © Rémi Portier



**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable

# PLEIN SUD Gélis

Tuile à emboîtement  
grand moule  
fortement galbée

## Caractéristiques techniques

Site de production :  
Léguevin

Longueur hors tout :  
= 480 mm

Largeur hors tout :  
= 316 mm

Largeur utile :  
de 231 mm à 257 mm

Nb au m<sup>2</sup> :  
de 9,6 à 11,4 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :  
de 380 mm à 404 mm

Ml de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :  
Au pureau mini de 380 mm :  
2,63 ml  
Au pureau moyen de 392 mm :  
2,55 ml  
Au pureau maxi de 404 mm :  
2,47 ml

Poids unitaire :  
= 4,4 kg

Poids au m<sup>2</sup> :  
= 44 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)

Quantité par palette :  
180 tuiles


DTU :  
40-21

Pose :  
Joints droits


Emboîtement :  
Double

Classe de galbe :  
G2\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

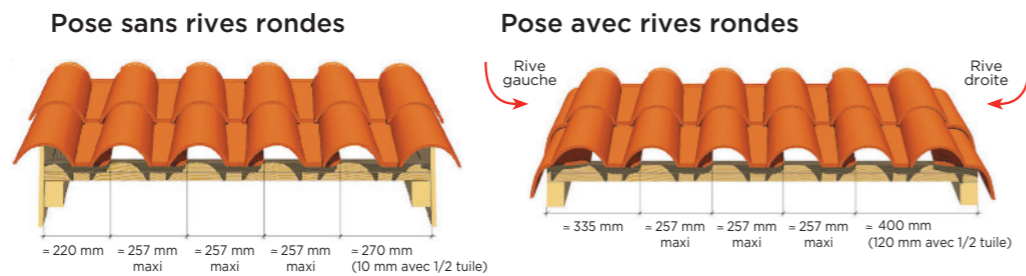


### Pose avec rives individuelles verticales

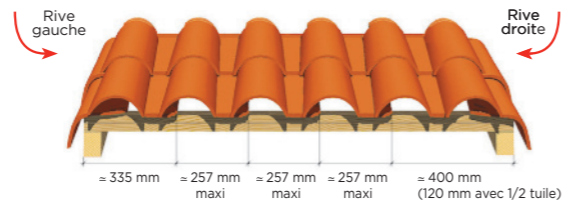

## COTATIONS


### Utilisation conseillée d'un chéneau de 330 mm

Ces cotations sont données pour un débord de toit de 120 mm

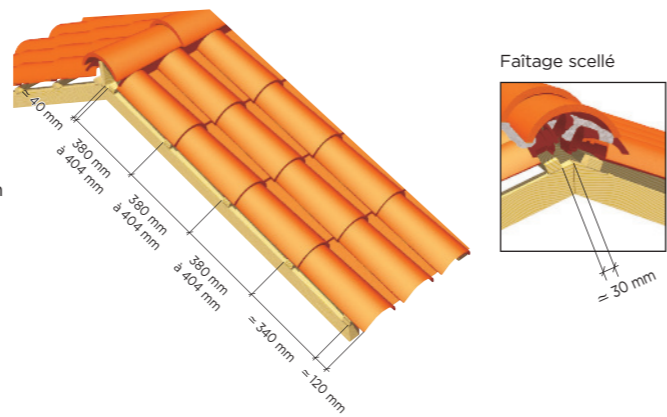


## UTILISATION D'ACCESSOIRE D'ÉGOUT POUR L'ENSEMBLE CANAL SABLIERE ET 1/2 TUILE PLEIN SUD

### Pose alignée




Les valeurs sont exprimées en mm

### Pose gargouille




Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm


### Pose casquette



## POSE DES SABLIERES

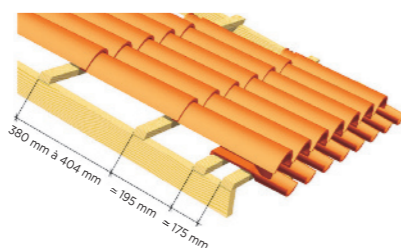

## POSE DES TUILES SOUS-FAÎTIÈRE

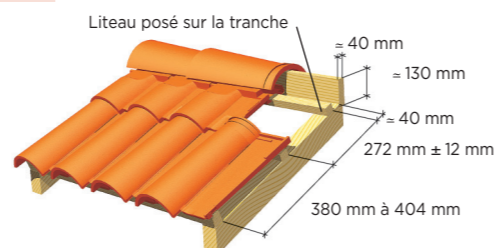

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan




### Accessoires de rive

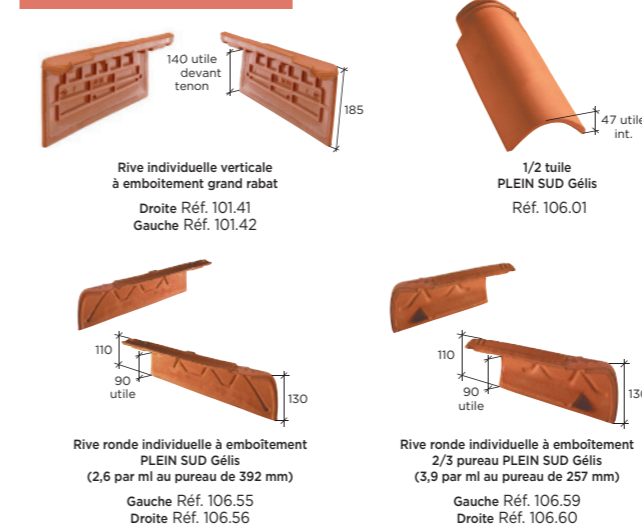

### Accessoires de faitage

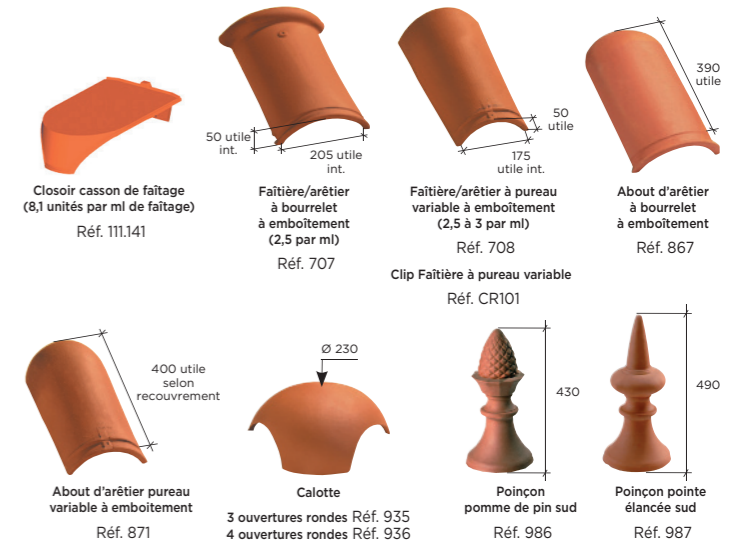

### Accessoires d'égout

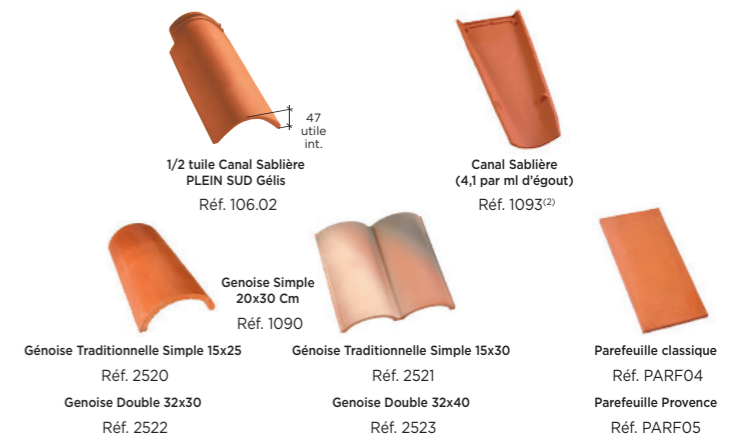

### Autres produits



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m<sup>3</sup>/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.  
(2) Pureau de pose mini de la Canal Sablière : 220 mm  
(3) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)