

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

HP 10 Huguenot



Coloris Flammé Rustique - Cabinet Deloy-Architecte DPLG (88)

*Moderne, élégante
et rapide.*

- Issue des argiles de Beauvais
- Nombre au m²
- Nez très fin
- Finesse des argiles
- Pureau Variable
- Double pré-perçage
- Nouveau coloris Gris Quartz



Réf.205



BVCert. 6022823



Garantie
30 ans

 **IMERYS**
Toiture

Tout commence
par un autre regard

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

HP 10 Huguenot



Vous avez besoin
d'un quantitatif ?
D'une validation
technique?

MAIL hot.line@imerys.com

TÉL. N° Azur 0 810 148 223

PRIX D'UN APPEL LOCAL, DÉPENS UN PORTE FEUX

Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :

- Pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
- Pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
- Pureau maxi de 376 mm : = 2,66 ml

Nombre au m² : de 9,9 à 12 selon recouvrement

Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)

Pureau catalogue variable :

de 310 mm mini à 376 mm maxi

Largeur utile : ≈ 268 mm


Quantité par palette : 240 tuiles

Pose à joints croisés


Classe de galbe : G0*

Coupe transversale au niveau du liteau


Pose avec rives individuelles

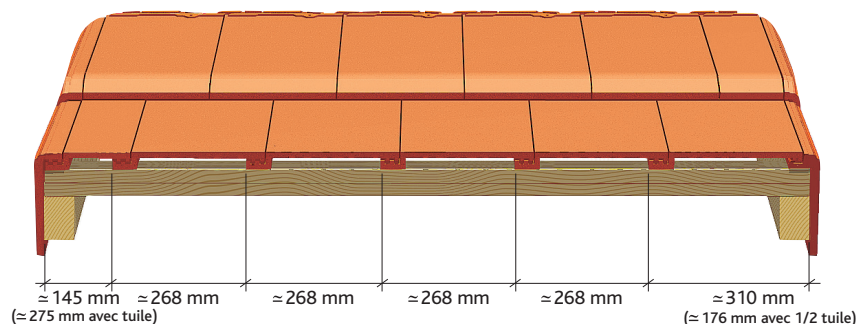

Pose avec tuile et demie à rabat

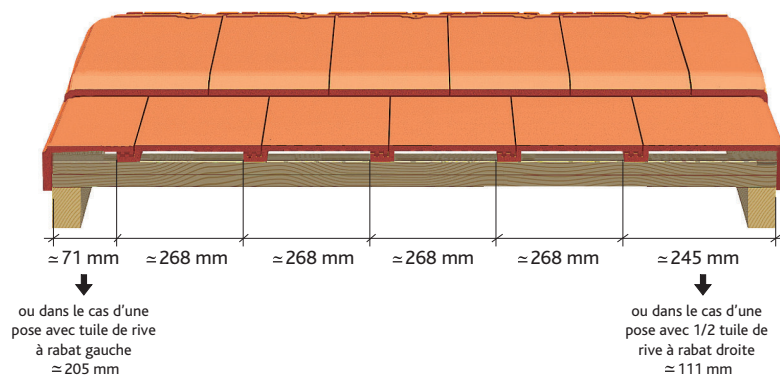

Cotations

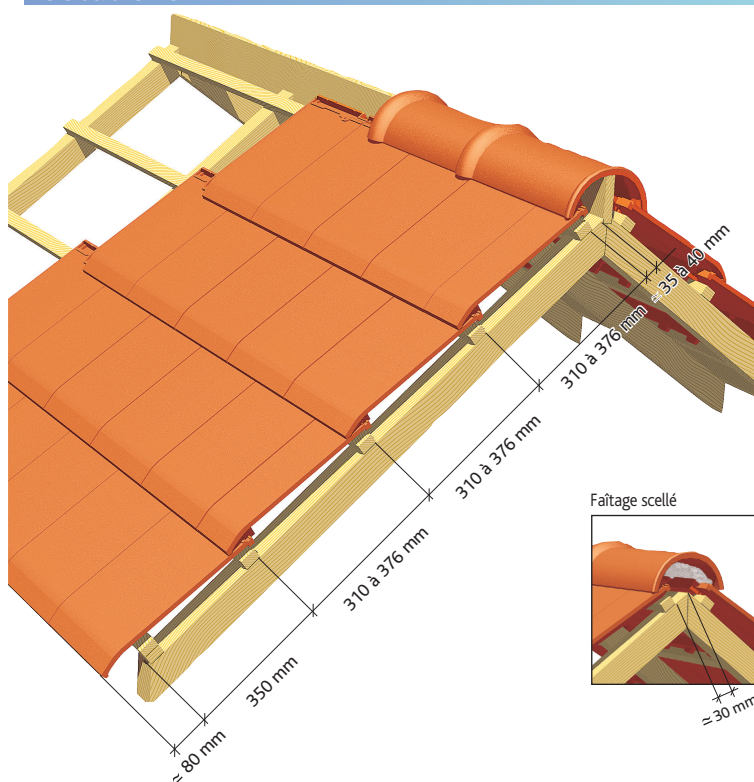

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation HP 10
(section avec grille = 50 cm²)
Réf. 205.20

Tuile à douille HP 10
Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 205.32


Accessoires de rive

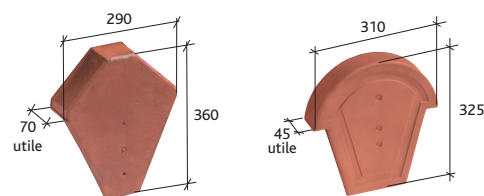

Fronton pour faitière angulaire
à emboîtement
Réf. 801

Fronton pour faitière 1/2 ronde
à recouvrement
Réf. 807


Accessoires de rive

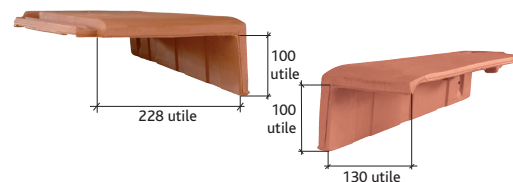

Tuile de rive à rabat HP 10 (2,7
par ml au pureau de 370 mm)
droite Réf. 205.72
gauche Réf. 205.73

Demi Tuile de rive à rabat HP 10
droite Réf. 205.74
gauche Réf. 205.75


Accessoires de faitage

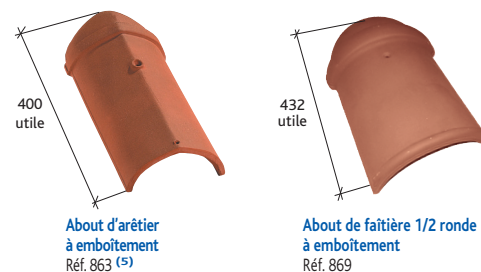

About d'arêtier
à emboîtement
Réf. 863 (S)

About de faitière 1/2 ronde
à emboîtement
Réf. 869

Tuile à énergie solaire

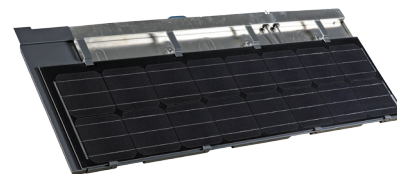

Tuile photovoltaïque

Contactez notre Hotline technique pour avoir l'offre
technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223



Pose



Longueur hors tout



Largeur hors tout



Poids unitaire



Nombre au m²



DTU



Site de production


double joints croisés ≈ 460 mm ≈ 306 mm ≈ 4,3 kg 9,9 à 12 (selon recouvrement) 40-211 St Germer de Fly

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,45	0,50	0,55
Normal	0,50	0,55	0,65
Exposé	0,65	0,75	0,85


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,40	0,45	0,45
Normal	0,45	0,45	0,55
Exposé	0,55	0,65	0,75

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-211).


Accessoires de rive




Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (Section d'aération : 130 cm²) (conforme VMC) Réf. 1000




1/2 tuile HP 10 Réf. 205.01




Rive individuelle gauche à recouvrement HP 10 (2,7 par ml au pureau de 368 mm) Réf. 215.42 (1)




Rive individuelle droite à emboîtement HP 10 (2,7 par ml au pureau de 368 mm) Réf. 215.41 (1)




Rive universelle (3 au ml) Réf. 1050 (3)(5)




Fronton pour faîtière losangée à recouvrement Réf. 809 (5)




Fronton de rive universelle Réf. 1080 (3)(5)



About de rive universelle gauche Réf. 1070 (3)(5)



About de rive universelle droit Réf. 1071 (3)(5)



Fronton droit pour faîtière Shed Réf. 805 (3)(5)
Fronton gauche pour faîtière Shed Réf. 806 (3)(5)




Demi tuile de finition HP 10 Réf. 205.86 (2)(4)(5)




Tuile de finition HP 10 Réf. 205.80 (2)(4)(5)


Accessoires de faîtière




Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 716 (5)




Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 717




Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 au ml) Réf. 710 Crochet «F3» Réf. CRP 705




About de faîtière losangée à emboîtement Réf. 824 (5)




Arêtier à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 758 (5)




About d'arêtier angulaire à emboîtement Réf. 859




Rencontre porte poinçon : 3 ouvertures rondes Réf. 908
4 ouvertures rondes Réf. 906




Rencontre porte poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires Réf. 903



Rencontre porte poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires Réf. 901



Poinçon pointe élancée Réf. 983 (5)
Poinçon pointe pomme de pin Réf. 984 (5)



Faîtière Shed (3 au ml) Réf. 724 (3)(5)

(1) Accessoire commun aux modèles HP10 Huguenot, HP13 ÉVOLUTIVE, H13, H10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, Losangée Huguenot et PV13 Huguenot

(2) Accessoire sur commande

(3) Produit non disponible en coloris Argentique

(4) Produit non disponible en coloris Rouge

(5) Produit non disponible en coloris Gris Quartz

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés»

NOUVELLE GAMME TECTYS

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'accessoires fonctionnels sur www.imerys-toiture.com



ÉCLAIRAGE



SÉCURITÉ



FINITION



FIXATION



ÉTANCHÉITÉ



CROCHETS À NEIGE



OUTILS



VENTILATION

Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.




Flammé
Rustique




Ardoisé

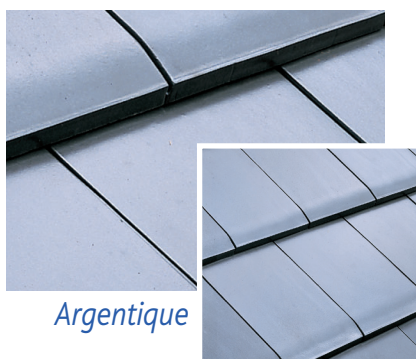

Argentique

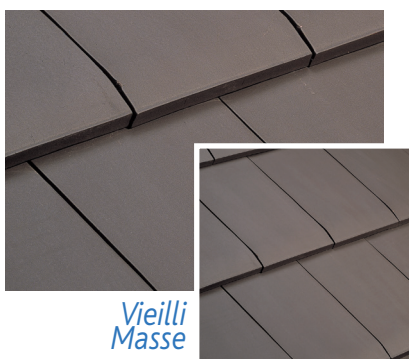


Vieilli
Masse

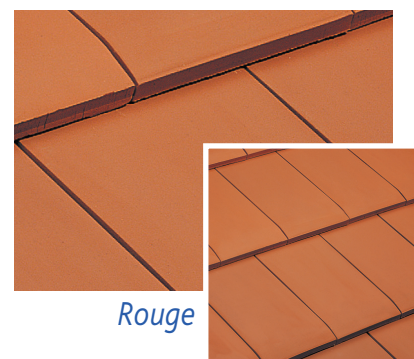

Rouge



Pose en bardage coloris Ardoisé

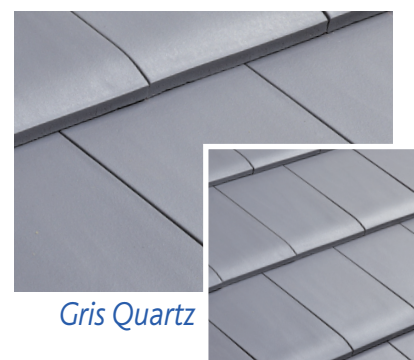

Gris Quartz

NOUVEAU COLORIS

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Saint-Germer-de-Fly
60850 Saint-Germer-de-Fly
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46
www.imerys-toiture.com



Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2, la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM), l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible Pente (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFFP).
www.marque-nf.com



Garantie
30 ans

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
 DOS 4695 - Conception, création, mise en page Signé PGD © - Création 04-2009 - MAJ 05-2016 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture.