


Pince-dalles Unimag

Classe A, conforme aux exigences de la norme EN13374

Pince dalle Unimag à planches zingué

- Hauteur poteau : 1 m
- Poids : 5,4 kg
- Zingué
- Réf. **608800ZMH**
- Gencod : **370001817129**

Montage tous
les 1,50 m maxi




Montage avec planches
ép 30 mm x ht 150 mm



- Montage des pince-dalles sur des surfaces inclinées (ex. escaliers) grâce à la platine articulée.

Ouverture
450 mm

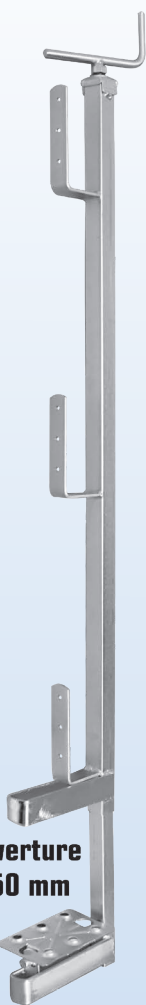


EN13374
Classe A

Pince dalle Unimag à bloqueurs zingué

- Hauteur poteau : 1,10 m
- Poids : 6 kg
- Zingué
- Réf. **608860ZMH**
- Gencod : **3700018171736**

Montage tous
les 2,20 m maxi



Pour tube \varnothing 34 mm

Ouverture
450 mm



Tubes galvanisés \varnothing 34 mm pour bloqueur

- Epaisseur : 2,5 mm
- Longueur : 3 m
- Poids : 5 kg

Tube avec bouchons plastiques

Réf : **610010GMH**

Gencod : **3700018198740**

Tube avec extrémités peintes en rouge

Réf : **610010GR**

Gencod : **3700018103751**

