Fiche technique

SRR - SUPPORT DE RAMPE COUDÉ RÉGLABLE

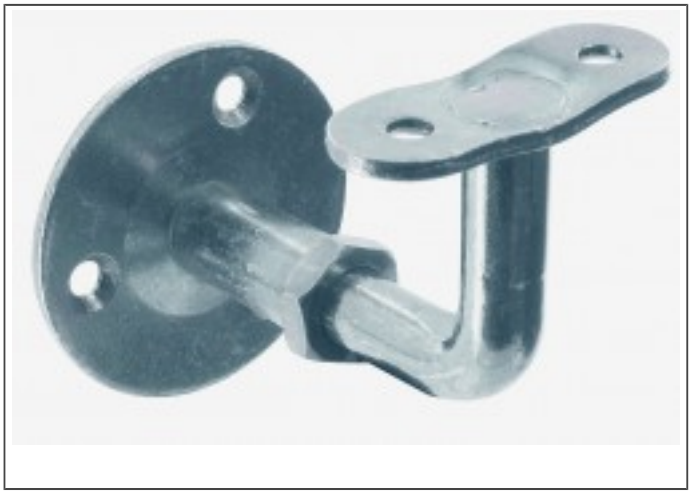

Les supports de rampe SRR facilitent la mise en oeuvre de main courante.

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025.
- Finition électro-zinguée blanc suivant NF EN ISO 2081.

Avantages

- Installation rapide et simple.

APPLICATIONS

Support

- **Porteur :** Bois, béton, acier...
- **Porté :** Bois massif, bois composite, lamellé-collé, profilés acier, aluminium...

Domaines d'utilisation

- Support de rampe.
- Support de main courante ...

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

SRR - SUPPORT DE RAMPE COUDÉ RÉGLABLE

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Dimensions [mm]				Perçages [mm]	
	A	B	C	D	Nombre	Diamètre
SRR	Ø61	55	80 à 100	44	5	Ø6

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

MISE EN OEUVRE

Fixations

- **Support bois :** vis autoforeuses.
- **Support béton :** chevilles.
- **Support acier :** boulons.
- **Pièce portée :** vis autoforeuses.

Installation

1. Positionner le support de rampe sur le porteur,
2. Fixer le support de rampe au porteur,
3. Présenter la rampe à fixer,
4. Fixer la rampe au support de rampe.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00 / fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®