Fiche technique

66T - FERRURE EN T

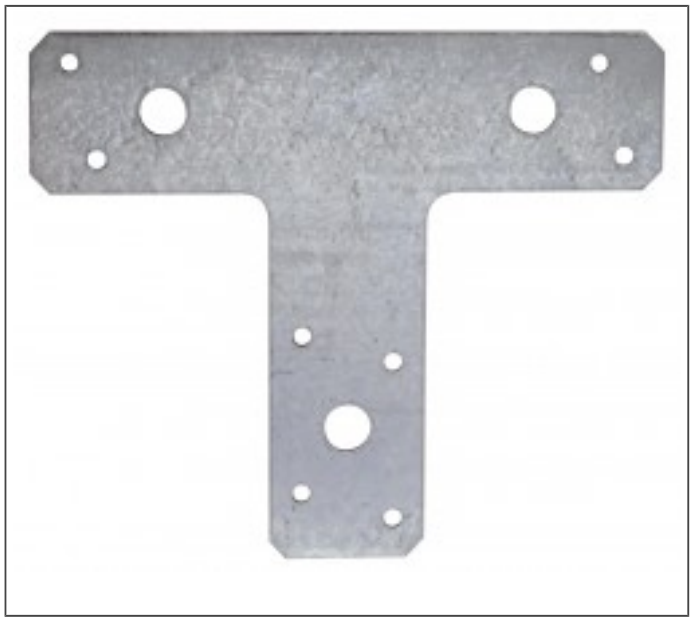

Les ferrures en T sont requises pour le renforcement d'intersections notamment dans le cas de liaisons poteau-poutre.

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Acier galvanisé,
- Épaisseur : 2 mm.

Avantages

- Utilisable en rénovation pour renforcer les structures



APPLICATIONS

Support

- **66T** sont utilisées pour des liaisons poteaux-poutres.

Domaines d'utilisation

- Renforcement de liaisons poteaux-poutres.

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions





Références	Dimensions [mm]				Perçages [mm]	
	A	B	C	Ep.	Nombre	Diamètre
66T	38	125	150	2	8	Ø4 + 3 Ø11

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

MISE EN OEUVRE

Fixations

- Boulons.
- Vis autoforeuses SD8 4,0x32 mm.
- Pointes annelées CNA 3,7x50 mm.
- CNA 3,1x3,5 mm.



Fixation en T
avec 66T

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®