




Descriptif technique produit

Date création	06/16
Modification	
Version	1

Désignation : VIS AGGLO TF

Référence normative cahier des charges

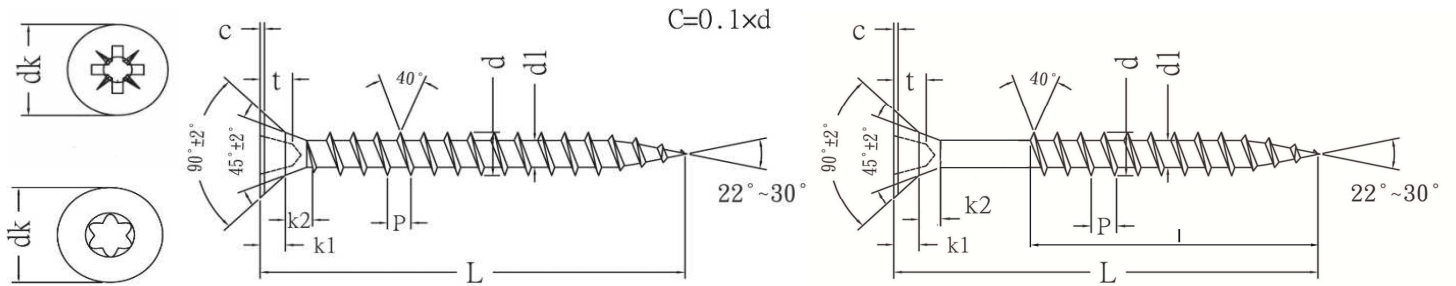

Valeurs dimensionnelles

Ø		Ø3	Ø3.5	Ø4	Ø4.5	Ø5	Ø6
POZI	Profondeur empreinte (t)	1.6 à 2.01	1.76 à 2.06	2.05 à 2.51	2.46 à 2.92	2.99 à 3.45	2.99 à 3.45
	emp. N°	1	2	2	2	2	3
ETOILE	Profondeur empreinte (t)	1.1 à 1.5	1.2 à 1.6	1.6 à 1.9	1.8 à 2.2	1.9 à 2.3	2.4 à 3
	emp. N°	T10	T10	T20	T20	T25	T30
Dk		5.7 à 6	6.64 à 7	7.64 à 8	8.64 à 9	9.64 à 10	11.57 à 12
K1		1.9	2.1	2.5	2.7	3	3.6
K2		1.6	1.8	2	2.2	2.5	3
d		2.75 à 3	3.2 à 3.5	3.7 à 4	4.2 à 4.5	4.7 à 5	5.7 à 6
d1		1.65 à 1.9	1.92 à 2.2	2.22 à 2.5	2.52 à 2.7	2.82 à 3	3.42 à 3.8
P		1.35	1.6	1.8	2	2.2	2.6
couple de rupture mini		1.5 Nm	2 Nm	3 Nm	4.3 Nm	6.1 Nm	10.5 Nm

L	10-16	20-30	35-50	60-80	90-100	110-160	170-300
Tolérance	0/-0.9	0/-1.05	0/-1.25	0/-1.5	0/-1.75	0/-2	0/-2.5

L	25-30	35-40	45-50	60	70	80	90-100	110-300
l	18	22	30	40	42	50	60	70

Caractéristiques mécaniques