


## DECAPANT PVC-U

Solution à base d'acétone et de butanone

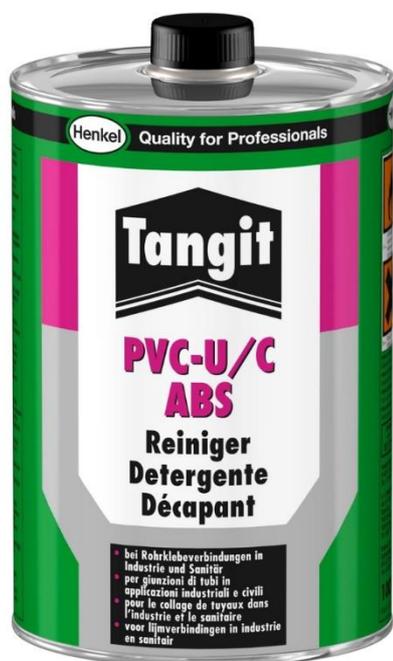

### DESTINATIONS

- Permet d'effectuer la préparation obligatoire (décapage) avant d'utiliser la colle spéciale PVC-U Tangit.
- Il sert aussi à nettoyer les pinceaux, mais il ne peut en **aucun cas servir à diluer la colle.**

### BÉNÉFICES

- Excellent pouvoir nettoyant
- Très bonne solution
- Haute pureté, sèche sans résidu
- Empêche les fuites

### CARACTERISTIQUES

Conditionnement	1L
Densité	0,80 g/cm <sup>3</sup>
Stockage	36 mois

### MISE EN OEUVRE

Les ouvrages dans leur ensemble doivent être exécutés conformément aux règles de l'art et en respectant les DTU 6510, 6031, 6032 et 6033.

#### Préparation des surfaces à coller :

- Se référer à la fiche technique de la colle Tangit PVC-U.
- Nettoyer les surfaces à coller : extérieur du tube et intérieur du manchon.
- Afin de permettre un emboîtement à fond du bout mâle dans l'emboîture, mesurer et reporter à l'aide d'un crayon gras ou feutre la profondeur de l'emboîture sur le bout mâle du bout ou du raccord.
- Dépolir par rotation les parties à assembler (bout mâle et emboîture) à l'aide d'un papier abrasif fin afin de supprimer la peau de surface des éléments.

***L'emploi d'une lime, râpe ou lame de scie est formellement interdit pour cette opération.***

- Décaper soigneusement les surfaces à coller à l'aide d'un papier crêpe, imbibé de Décapant Tangit et renouvelé fréquemment afin d'éliminer les graisses et les impuretés.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Consommation pour le décapant :

Diamètre des tubes (mm)		Décapant Tangit
Nominal	Extérieur	
25	32	0.5
32	40	0.7
40	50	0.9
50	63	1.1
65	75	1.3
80	90	1.4
100	110	1.7
125	140	2.1
150	160	2.5
200	225	4.5
250	280	6.5
300	315	10.2

Afin d'éviter toute évaporation excessive de produits volatiles, veiller entre chaque usage du Décapant Tangit à bien refermer le récipient qui les contient. La mise en œuvre doit obligatoirement être effectuée en un lieu protégé de la pluie. D'autre part, il est indispensable de veiller à ce que le bidon ouvert puisse recevoir des projections (pluie ou autre). Le Décapant Tangit attaque, dissout et fait gonfler le PVC rigide : éviter toute éclaboussure sur le tube ou le manchon, et empêcher tout contact entre le papier crêpe ayant servi lors de la préparation et le tube ou le manchon.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels.

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

## HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022