


PLINTHE ENCASTREE

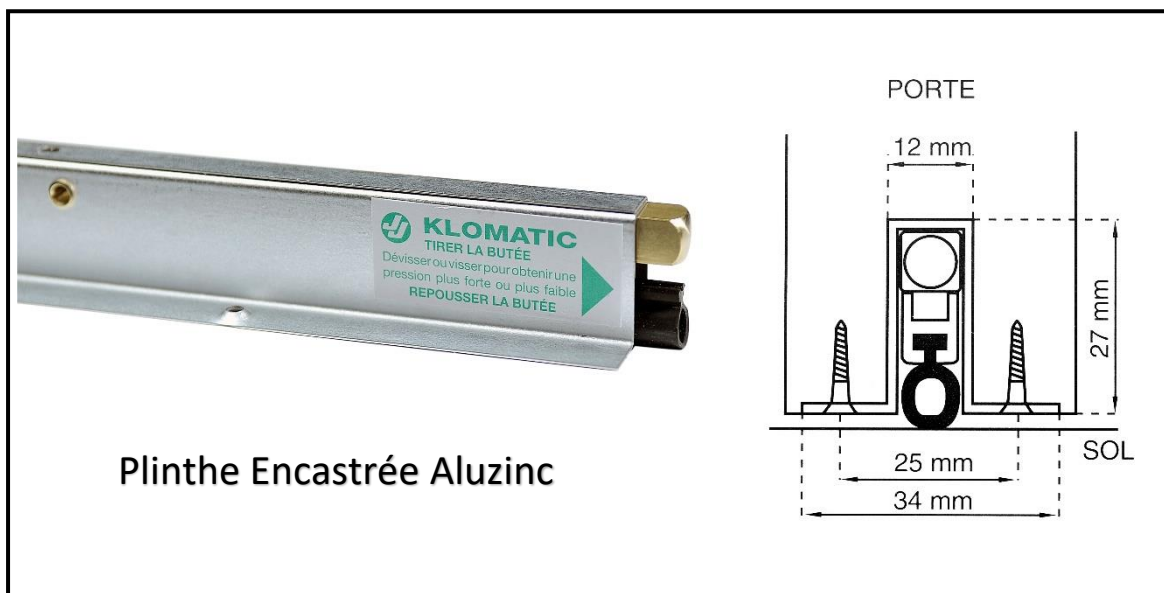

Plinthe Encastrée Aluzinc

DESCRIPTION :

- Plinthe automatique encastrable KLOMATIC 89 KEJ pour bas de porte, en tôle alu zinc anti corrosion.
- Fonctionnement type guillotine avec joint caoutchouc.
- Encastrée en bas de porte. Assure une étanchéité parfaite.
- Type guillotine, côté paumelle.
- Réglage de la course de fermeture au quart de tour grâce à sa butée carrée en laiton.
- Existe en version **COUPE FEU** grâce à un joint spécifique classé M2
- **Fabricant du produit**, nous pouvons vous fournir **une plinthe à votre dimension** (de 0.19 à 2.00m). N'hésitez pas à nous consulter.

FICHE TECHNIQUE :

- Longueur standard de 0.63 à 1.23m de 10cm en 10cm, chaque longueur pouvant être recoupée de 9.5cm maxi (à partir de 0.63m).
- Calfeutre un jour jusqu'à 13mm.
- Equipée d'un joint néoprène souple.
- Embase de 34mm, hauteur de mortaise de 27mm, largeur 12mm.

A SAVOIR :

- Livraison en vrac ou Possibilité de conditionnement sur carte (sup).
- Le joint SILICONE ou COUPE FEU est vendu au mètre.
- Réf produit : 89KEJ // 089184 - 089284 – 089384 – -089484 - 089584 – 089684 – 089784 - 089884
- Réf produit 89KEJ CF // 890184 – 890284 – 890384 – 890484 – 890584 – 890684 - 890784 - 890884