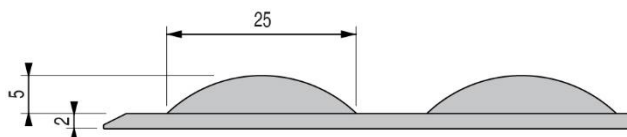


**FT461 – Dalles podotactiles – DINALERT DV15 MTA****Descriptif**

Dalles podotactiles destinées à créer une B.E.V. (Bande d'Éveil de Vigilance), de manière à alerter les personnes non-voyantes ou malvoyantes de l'imminence d'un danger (escalier, quai, etc.).

Fixation : auto-adhésives ou à coller, selon le modèle.

**Domaine d'emploi**

Usage en extérieur uniquement.

Ne pas poser dans des zones soumises au passage de véhicules à moteur.

Trafic intense piéton.

**Matières**

- Dalle : Résine méthacrylate.
- Adhésif : Butyle noir (modèles auto-adhésifs)

## Références

Dimensions (mm)	Type de fixation	Couleur	Référence
600 x 412	Auto-adhésif	Blanc	10 20 10D
	À coller		10 20 11D
825 x 412	Auto-adhésif	Blanc	10 20 05D
		Noir	10 20 07D
		Jaune	10 20 09D
	À coller	Blanc	10 20 04D
		Noir	10 20 06D
		Jaune	10 20 08D

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique*
<b>Conformité au regard de la norme NF P98-351 d'août 2010</b>	Toutes les références ci-dessus sont conformes et permettent de créer des BEV (Bande d'Éveil de Vigilance) conformes à la norme NF P98-351 d'août 2010
<b>Stockage</b>	À plat dans leur emballage d'origine et de préférence sur palette. Conserver à l'abri de l'humidité, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Ne pas manipuler en dessous de +5°C ou au-delà de 30°C.

\*Valeurs représentatives typiques, à ne pas utiliser en tant que spécifications

## Mise en œuvre

### Préparation du support :

- Les supports neufs devront être âgés d'un mois au minimum.
- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué type **VHB Cleaner réf. 22 77 900** (cf. § Options) ou acétone.  
Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- Ne pas appliquer sur un support friable.

### Modèles auto-adhésifs :

- Ces modèles ne nécessitent pas l'utilisation de primaire, ni sur béton, ni sur enrobé bitumineux.
- Le support doit présenter une granulométrie  $\leq 2$  mm.
- Ôter le film de protection de l'adhésif sur quelques cm, en évitant de poser les doigts dessus.
- Positionner la dalle selon les recommandations de la norme NF P98-351 (août 2010) et de la réglementation en vigueur, puis retirer progressivement le film de protection tout en pressant légèrement, de manière à éviter les inclusions d'air sous la bande.
- Maroufler ensuite fermement la dalle sur toute sa surface et tout particulièrement sur tout son pourtour.
- Remise en service immédiate.

### Pose sur escalier extérieur en tôle larmée :

- **Les modèles auto-adhésifs** permettent la pose sur escalier extérieur en tôle larmée présentant un relief maximum de 2 mm.
- Préparer le support et appliquer la dalle selon les mêmes recommandations que ci-dessus en soignant particulièrement le dégraissage du support et le marouflage de la dalle.

### Modèles à coller :

- Sur supports poreux, utiliser le **primaire MTA réf. 10 21 58D** (cf. § Options).
- Délimiter la zone d'application à l'aide de ruban de masquage, en suivant les recommandations de la norme NF P98-351 (août 2010) et de la réglementation en vigueur.
- Le cas échéant, préparer et appliquer le primaire MTA selon les recommandations de sa fiche technique (FT n° 459).
- Préparer la **colle MTA réf. 10 21 53D** selon les recommandations de sa fiche technique (FT n° 460).
- Appliquer la colle sur le support à l'aide d'une spatule crantée U6.
- Faire déborder le mélange sur le ruban de masquage sur environ 5 mm.
- Disposer immédiatement la dalle sur les sillons de colle.
- Presser légèrement, de manière à éliminer les inclusions d'air et à faire remonter la colle sur les bords et dans les angles.
- Retirer le ruban de masquage et attendre le durcissement complet de la colle avant de remettre en circulation (1 heure minimum).

### **Entretien**

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

## Options

### VHB Cleaner :

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1L
- Réf. 22 77 900
- Voir FT n°097



### Primaire MTA :

- Prépare les sols poreux avant l'application de la colle MTA
- Bidon de 2,5 L
- Réf. 10 21 58D
- Voir FT n°459



### Colle MTA :

- Permet de coller les rails DINAGUIDE MTA et les dalles DINALERT MTA
- Bidon de 6 kg
- Réf. 10 21 53D
- Voir FT n°460



Dinac est une marque déposée de la société Dinac

Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

#### **AVERTISSEMENT**

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC  
ZI du Marais – CS30929  
38350 La Mure d'Isère  
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03