

OBRA

BÉTON RENFORCÉ C35/45

DESCRIPTION

- Béton tous travaux de bétonnage utilisé pour les fondations des murs, les scellements, le remplissage des poteaux, des linteaux, les dalles de compression sur plancher ou sur terre-plein à l'intérieur comme à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : sable 0/4, graviers 4/10, filler, charges minérales, ciment.
- Résistance à la compression à 28 jours : C 35/45.
- Classe d'exposition : XC4 ; XS1 ; XD3 ; XF2.
- Norme : NF EN 206-1 après ajout d'eau, mise en œuvre selon DTU 21.

DOMAINES D'APPLICATION


- Fondation de murs.
- Scellements.
- Remplissage de poteaux et linteaux.
- Dalles de compression sur plancher ou sur terre-plein, à l'intérieur comme à l'extérieur.

MISE EN ŒUVRE

- Verser 2,8 litres d'eau par sac (environ 0,1 l/kg).
- Mélanger, de préférence à la bétonnière, jusqu'à la consistance voulue. Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux.
- Dès le début de la prise, le béton ne pourra être malaxé ou réutilisé.
- Durée d'utilisation : 120 minutes environ à partir de sa préparation.

CONSOMMATION

- 20 kg de béton sec au m² pour 1 cm d'épaisseur.
- 1 sac de 25 kg de béton sec = 13 l de béton prêt à l'emploi.
- 520 l de béton = 40 sacs de 25 kg.

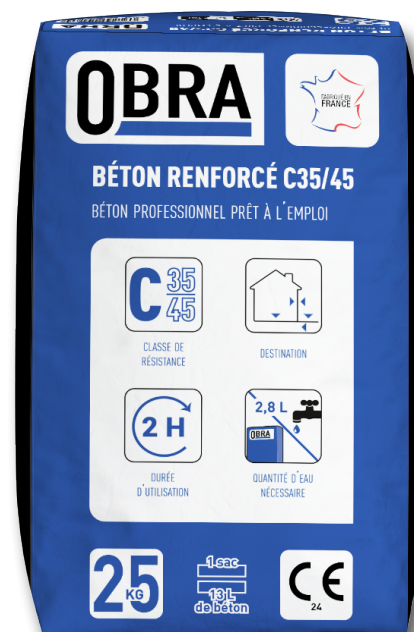

CE



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.
- Protéger les travaux du froid, de la pluie et du vent.
- Ne jamais travailler sur un support gelé ou en cours de dégel.

ATTENTION

Produit contenant du CIMENT

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 Provoque des lésions oculaires graves.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- Substances dangereuses : se reporter à la FDS disponible sur www.chausson.fr

CONSEILS DE PRUDENCE

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/vapeurs/aérosols.
- P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux et du visage
- P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
- P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P315 Consulter immédiatement un médecin.
- P501 Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets, conformément à la réglementation locale/nationale.

RESPONSABILITÉ

- La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME OBRA

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance
3491290101770	275439	MORTIER SEC M10	25 KG
3491290101787	275445	MORTIER SEC M20	25 KG
3491290101794	275457	BÉTON SEC C25/30	25 KG
3491290101800	275460	BÉTON SEC C35/45	25 KG