


# Acc .de couverture | Lambrequins

Références : LAMB20B – LAMB25B – LAMB20S – LAMB25S

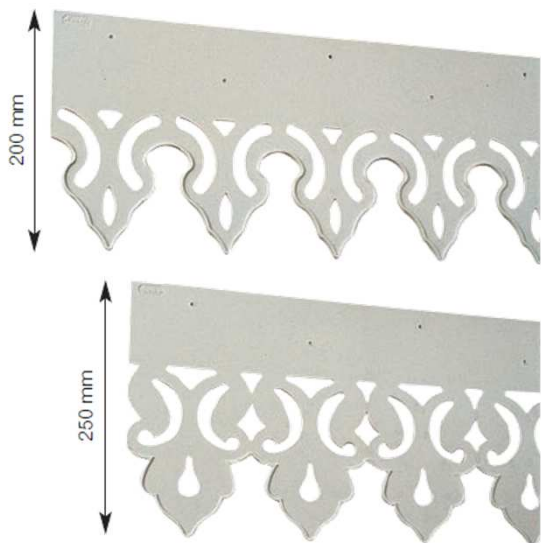

Désignation	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Blanc	Sable
Lambrequins hauteur 200 mm	0,5	3,5	<b>LAMB20B</b>	<b>LAMB20S</b>
Lambrequins hauteur 250 mm	0,5	3,5	<b>LAMB25B</b>	<b>LAMB25S</b>

## ■ FONCTION :

- Les lambrequins sont destinés à habiller les bords de toits, auvents, patios, etc...
- Ils peuvent être utilisés en cache-bandeaux lumineux, pour l'habillage de balcons, de jardinières, etc...

## ■ DESCRIPTION :

- Entièrement injecté en PVC, le lambrequin Nicoll est fait pour résister aux agressions climatiques.
- Le lambrequin Nicoll est fait pour durer, il est totalement insensible à la corrosion (air salin, pollution en tous genres...), un traitement à l'oxide de titane, spécifique au PVC, un ajout massif de pigments assurent une parfaite tenue de la couleur dans le temps.
- Imputrescible - Inaltérable – Résistant

## ■ MISE EN OEUVRE :

- Prévoir un jeu de 1 mm entre chaque élément.
- Pour la fixation, utiliser impérativement des clous inox à embout plastique.
- Il est possible de poser une gouttière Nicoll devant le lambrequin. Elle devra être fixée directement sur la charpente à l'aide d'une hampe métallique.

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



DECEMBRE 2015