


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

ZACROVIS BOIS TH12 / 2C Ø 6,5 x L

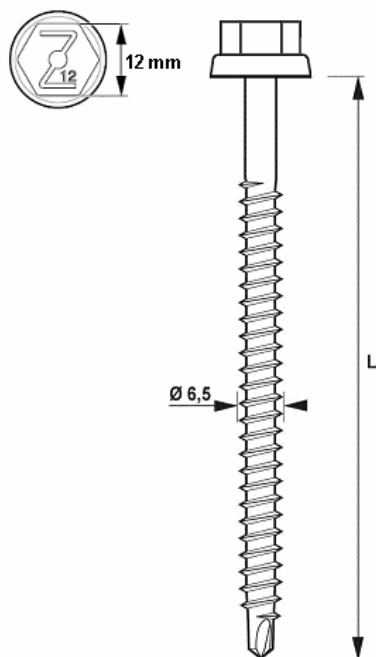

Description

Vis autoperceuse Ø 6,5 mm

Tête hexagonale 6 pans de 12 mm ZAMAC naturelle, ou

laquée par EPOXY cuit au four

Pas 2,54 mm - Pointe foret

Capacité de perçage CP : 4x0,75 mm de tôle acier + bois

Longueur, Capacité Serrage et Capacité Assemblage (mm) :

L	CS mini	CS maxi	L	CS mini	CS maxi
75	5	20	150	75	95
100	20	45	180	95	125
130	45	75	200	125	145

Matière, revêtement et résistance à la corrosion du corps de la vis :

- **2C** : Acier cémenté zingué traité **SUPRACOAT 2C**
15 cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2I)
Conformité : classe 2 UEAtc
Pas de trace de rouille après 1000 h de brouillard salin
(PV VERITAS DLC 79 304/1)

Matière de la tête : ZAMAC (Zinc, Alu)
(Garantie 20 ans contre la corrosion)

Conformité à la réglementation

DTU 40.35 DTU 40.36

Application

Fixation de bac de couverture acier ou aluminium de 0,75 mm sur panne bois

Ancrage minimum de 50 mm

Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Epaisseur support (mm) – Support Bois sapin 450 kg/m ³ Ancrage 50 mm
447 daN

Résistance caractéristique. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Douille de vissage 6 pans de 12 mm

Marquage

Sur conditionnement :

ZACROVIS BOIS TH12 / 2C – Ø 6,5 x L + code

Contrôle – qualité

Linéaire