

Double poteau **bgv**²⁰ réserveation 15

Caractéristiques techniques


Le double poteau **bgv**²⁰ est un accessoire astucieux qui associe 3 usages : poteau, 1/2 poteau et tableau parasismique. Son utilisation est très utile en région sismique pour la réalisation des jambages d'ouvertures car il permet de limiter les chutes et donc le gaspillage. Un accessoire qui permet de vraies économies sur le chantier !

Compatible avec la gamme joint mince **bgv**²⁰ (**bgv**'PV, **bgv**'3+, **bgv**'rt1.2 **bgv**'4G), **urban**'bric et **bgv**'costo th⁺.

Réf. article	DPTR2027R15
Dimensions (L x l x H) en mm	540 x 200 x 274
Poids (kg)	18,4
Quantité/ml	2,7
Quantité/palette	60

Les + produit

- 2 produits en 1 (poteau et 1/2 poteau)
- Pas de déchet
- Compatible région sismique
- 2,7 u/ml en tableau parasismique

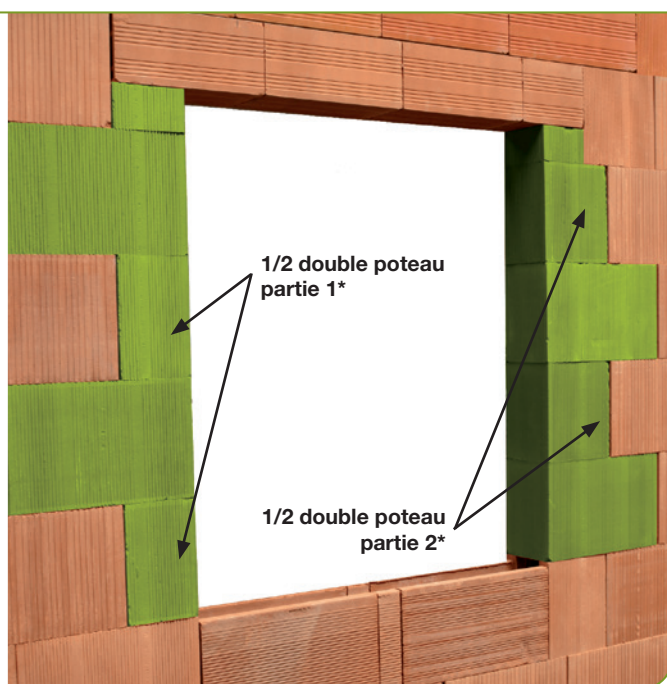




*Voir au dos

Double poteau **bgv**²⁰

540 x 200 x 274 réservation 15

Mise en œuvre

Le double poteau est utilisé pour réaliser le coffrage des chaînages verticaux des jambages d'ouvertures en région sismique. Sa pose sera adaptée en fonction de la présence ou non d'un coffre de volet roulant.

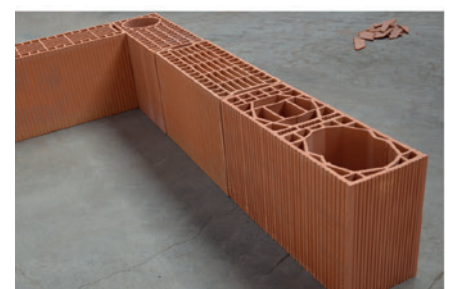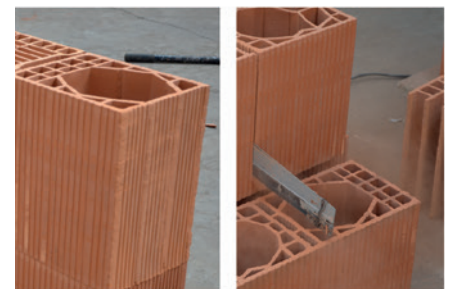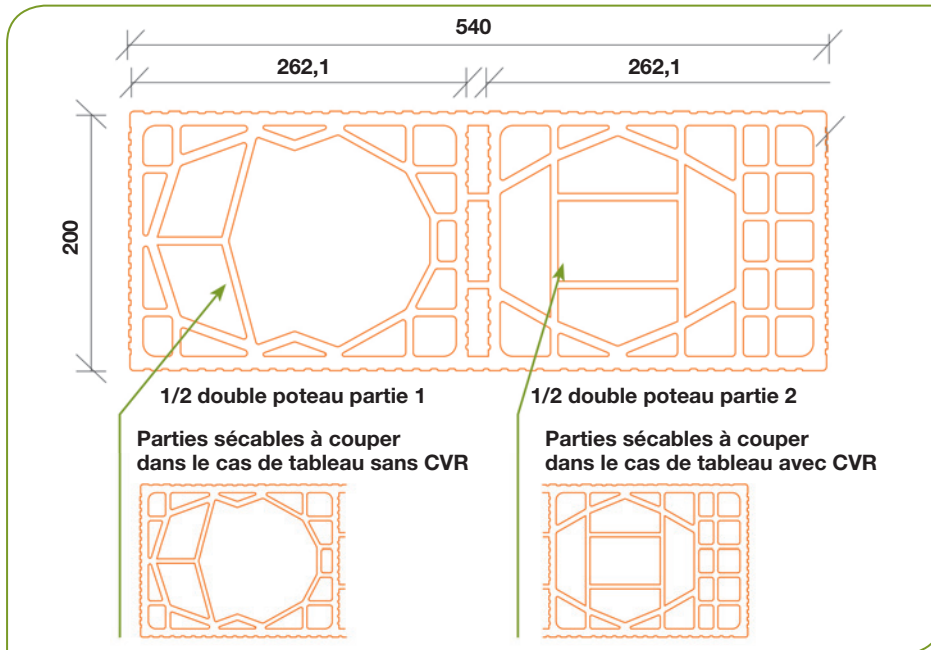

Jambage d'ouverture volets battants

Rang 1 - double poteau



Rang 2 - 1/2 double poteau - partie 1



Rang 3 - double poteau



Rang 4 - 1/2 double poteau - partie 2



2 doubles poteaux pour 4 rangs

Jambage d'ouverture avec CVR

Rang 1 - double poteau



Rang 2 - 1/2 double poteau - partie 1



Rang 3 - double poteau



Rang 4 - 1/2 double poteau - partie 2



2 doubles poteaux pour 4 rangs