

CAPACITÉ/PORTE: 60 kg
RAIL : ALUMINIUM
DÉPLACEMENT : DROIT

Système coulissant à fermeture automatique Idéal pour les espaces qui doivent rester fermés.

- PRATIQUE :**
5 Kits prêts à la pose pour baies de : 700 à 1450 mm de largeur
- DESIGN :**
Finition parfaite : bandeau aluminium anodisé (avec retours)
- SILENCIEUX :**
Ralentisseur hydraulique intégré pour une fermeture douce et silencieuse
- CONFORTABLE :**
Possibilité de réglage de la vitesse de fermeture avec possibilité de maintenir la porte ouverte jusqu'à 60 sec.



KITS PRÊTS À LA POSE

Référence	Désignation
Composition d'un kit :	
1 rail en aluminium anodisé	
1 bandeau avec deux embouts et deux supports bandeau	
2 montures (sur roulements à billes) avec platines intégrées	
1 frein de crémaillère	
1 crémaillère	
1 commande de porte (ressort spirale)	
1 ensemble maintien de porte ouverte	
2 butées fixes	
1 arrêt réglable «porte ouverte»	
1 guide au sol	
visserie et notice de montage	
SC-70	Pour une porte de 730 à 780 mm de largeur
SC-80	Pour une porte de 830 à 880 mm de largeur
SC-90	Pour une porte de 930 à 980 mm de largeur
SC-100	Pour une porte de 1030 à 1080 mm de largeur
SC-145	Pour une porte de 1480 à 1530 mm de largeur

OPTIONS de fermeture

3012CSC	Crémaillère supplémentaire: permet d'augmenter le temps de fermeture (pour le KIT SC-145, utiliser 2 crémaillères)
SC-TR	Retardateur de fermeture (TIMER). Maintient la porte en position ouverte jusqu'à 60 sec. suivant réglage. Pour porte qui s'ouvre sur la droite (vue de face).
SC-TL	Dito pour porte qui s'ouvre vers la gauche

POIGNÉES

Poignées cuvette ronde en ABS Ø 50 mm à encastrer en différents coloris :

noir	blanc	rouge	marron	beige	argenté	doré
SU 510	SU 511	SU 512	SU 513	SU 514	SU 515	SU 516

Poignées cuvette ronde en métal Ø 35 mm (idéal chant de porte) à encastrer en différents coloris :

métal chromé	SU 517	métal doré	SU 518
--------------	--------	------------	--------

Poignées cuvette rectangulaire en métal 32 x 75 mm à encastrer en différents coloris :


métal chromé	SU 519	métal doré	SU 520
--------------	--------	------------	--------

CRÉATION D'OUVERTURE :
Dans ce cas, choisir les largeurs de portes standard pour déterminer la largeur de baie à créer



L (largeur de porte)	Réf. du KIT	O (largeur de baie)
730	SC-70	650
830	SC-80	750
930	SC-90	850
1030	SC-100	950
1480	SC-145	1400

OUVERTURE EXISTANTE (RÉNOVATION) :
Dans ce cas, prendre la largeur de baie existante pour déterminer la largeur de porte à utiliser

O (largeur de baie)	Réf. du KIT	L (largeur de porte)
700	SC-70	780
800	SC-80	880
900	SC-90	980
1000	SC-100	1080
1450	SC-145	1530

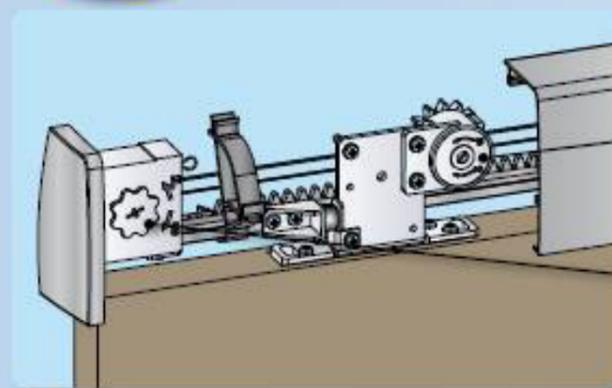

Réglage du ralentisseur fin de course
 Réglage de la vitesse de fermeture

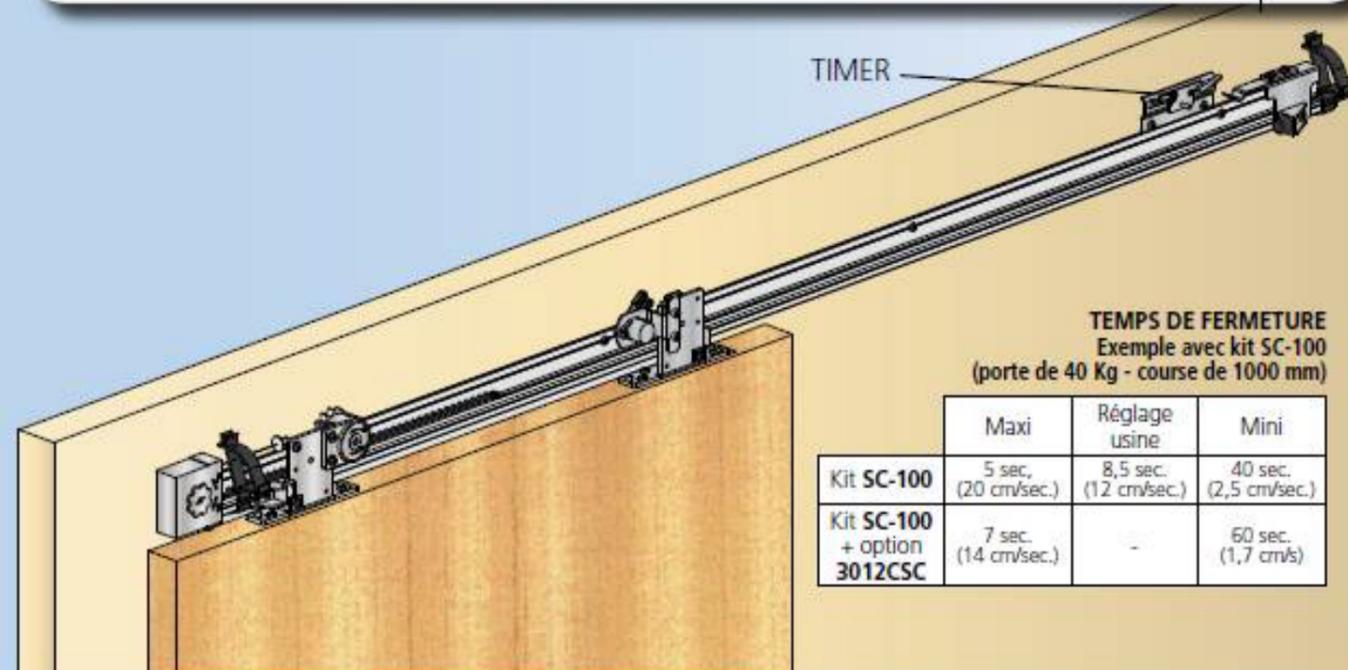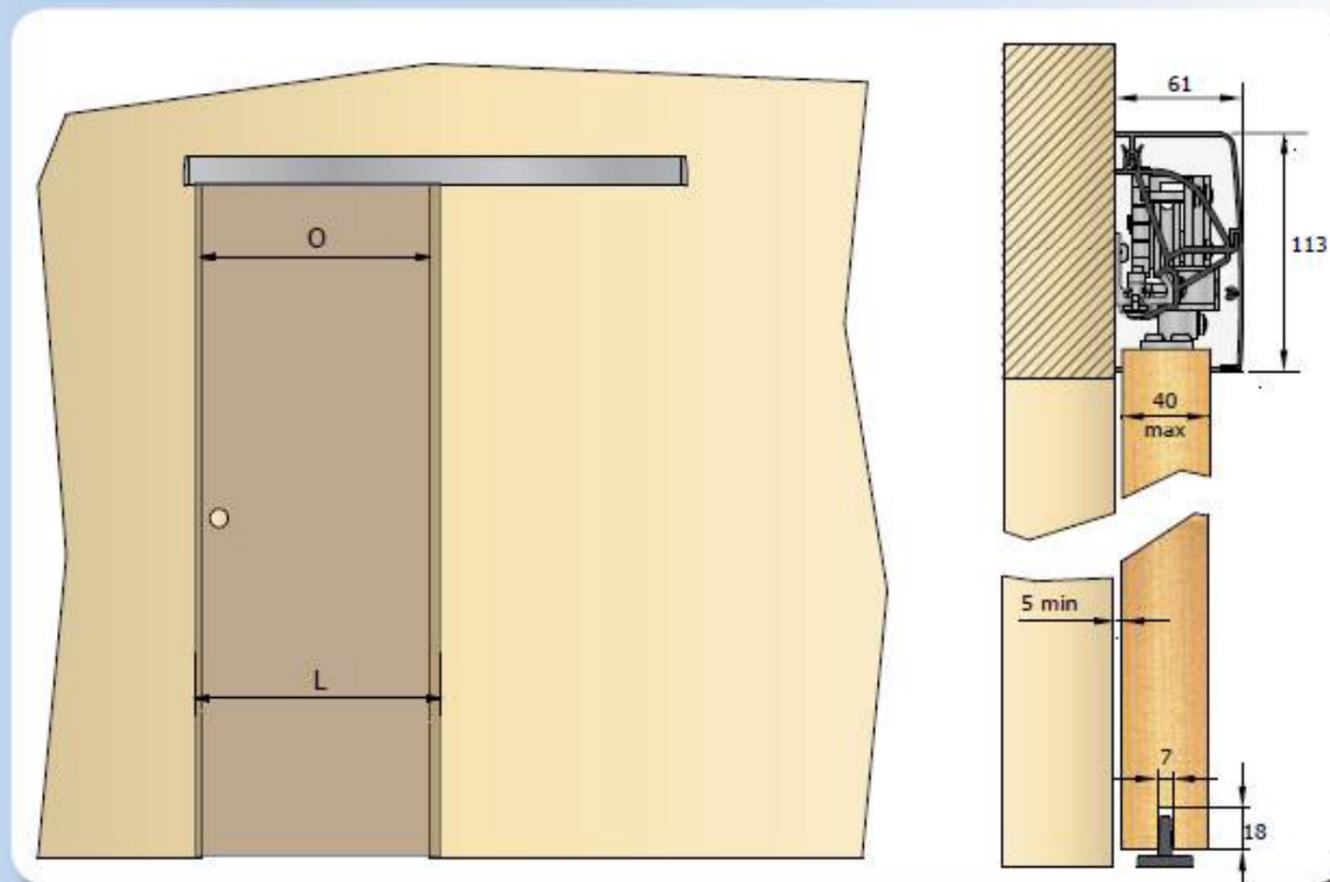

TEMPS DE FERMETURE
Exemple avec kit SC-100 (porte de 40 Kg - course de 1000 mm)

	Maxi	Réglage usine	Mini
Kit SC-100	5 sec. (20 cm/sec.)	8,5 sec. (12 cm/sec.)	40 sec. (2,5 cm/sec.)
Kit SC-100 + option 3012CSC	7 sec. (14 cm/sec.)	-	60 sec. (1,7 cm/s)