

**CAPACITÉ/PORTE:** 60 kg

**RAIL :** ACIER GALVANISÉ

**DÉPLACEMENT :** DROIT


**Système coulissant à montures réglables utilisable en intérieur comme en extérieur.**

La vis réglable orientable multidirectionnelle accélère la pose et garantit une possibilité de réglage en toute circonstance

Silence et souplesse grâce aux galets nylon montés sur bague autolubrifiante

Utilisable en rail simple ou double

Système de butée intégré à la platine de fixation

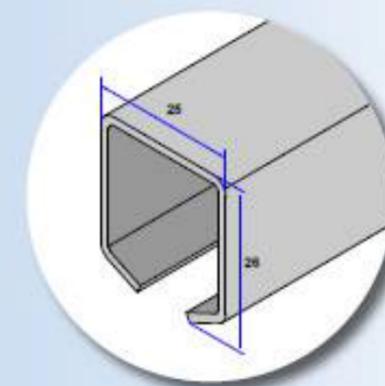

### RAILS EN ACIER GALVANISÉ

Référence	Désignation	Quantité
2525 F/155	Rail galvanisé, section 26 x 25 mm, percé et fraisé tous les 110 mm en longueur de 1.55 m.	4
2525 F/185	Dito en longueur de 1.85 m.	4
2525 F/400	Dito en longueur de 4 m.	4
2525 F/500	Dito en longueur de 5 m.	4
2525 F/600	Dito en longueur de 6 m.	4



### MONTURES & ACCESSOIRES

224	Monture SUPERCADETTE avec galets montés sur bague en RILSAN, livrée avec platine-butée monobloc et arrêt.	10
22	Platine à encastrer pour fixation des montures, voir utilisation p. 29.	10
1103 R	Guide en polyamide à visser.	10
1086	Butée complémentaire à visser.	10
2529	Support équerre pour fixation murale du rail 2525, livré avec vis, écrous et rondelles. Hauteur = 23 mm - Longueur = 30 mm - ep. 3/10°	10
2530	Support équerre pour fixation murale de rails 2525 jumelés, livré avec vis, écrous et rondelles. Hauteur = 34 mm - Longueur = 52 mm - ep. 3/10°	10
1150/105	Brosse d'étanchéité, longueur 1.05 m.	10

### SUPCAD



### GARNITURES

SUPCAD	Garniture comprenant : 2 montures 224 avec platines-butées monobloc et arrêts. 1 guide 1103 R. 1 clé plate de 13. Vis de pose et notice de montage.	10
SUPCADAS	Garniture comprenant : 1 garniture SUPCAD. 6 supports 2529.	10

### SUPCADAS



### ENSEMBLES

SUPCAD 185	Ensemble comprenant : 1 garniture SUPCAD. 1 rail 2525F/185. 5 supports 2529.	10
SUPCAD 230	Ensemble comprenant : 1 garniture SUPCAD. 1 rail 2525F en longueur de 2.30 m. 6 supports 2529.	10

