


# Grilles d'aération | Sortie d'air à volets mobiles

Références : GOTB - GOTS



MODÈLE DÉPOSÉ

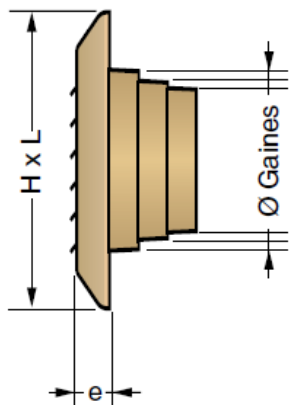

Références		Dimensions (mm)		
Blanc	Sable	Ø Gaines	Grille H x L	e
GOTB	GOTS	100	204 x 204	21
		110		
		125		

## ■ FONCTION :

- Installée en façade à l'extrémité des gaines d'évacuation de hotte de cuisine ou sèche-linge, la sortie d'air à volets mobiles évite les refoulements d'air dans les logements.

## ■ DESCRIPTION :


- Le corps, injecté en POLYSTYRÈNE renforcé U.V. très résistant, de teinte «sable» ou « blanche » assortie à celle des façades actuelles, peut être raccordé à des gaines de Ø 100 - 110 et 125.

## ■ MISE EN OEUVRE :

- Si le diamètre de la gaine à raccorder est supérieur au Ø 100 : éliminer avec une scie à denture fine la ou les bagues de diamètres trop petits (*voir croquis*), brancher la gaine, au besoin l'assurer par un collier.

- Le corps sera ensuite fixé au mur par vis et tampons. Les orifices sont cachés derrière les volets mobiles rendant les vis invisibles.

- Il est recommandé pour une bonne étanchéité, d'intercaler un cordon de joint au silicone entre le mur et la grille dans le rainurage prévu à cet effet.

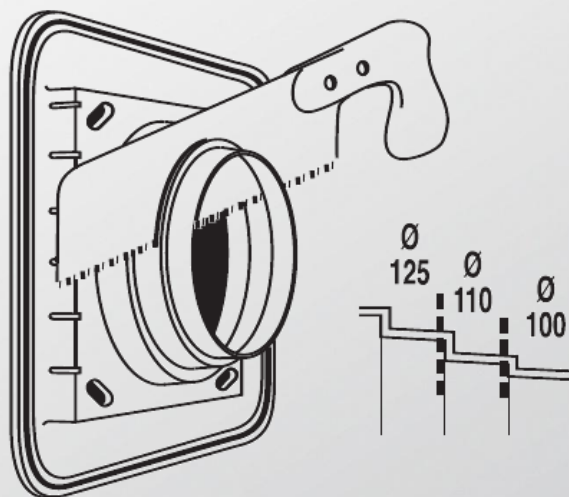

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



AVRIL 2014