



Canal Origine

Vieille tuile de tradition / 10,7 à 13,2 au m²



La tuile du temps
retrouvé



Vieille tuile de tradition / 10,7 à 13,2 au m²

Canal Origine

La Canal Origine est une tuile canal aux marques prononcées, au nez déstructuré et à l'aspect patiné par le temps, pour restituer les formes et les couleurs des tuiles de récupération.

Le charme et la rusticité des vieilles tuiles de tradition

Coloris Nuances d'Antan



Coloris Nuances d'Antan

La Canal Origine à l'essentiel

1 CO

Longueur hors-tout (cm)	50
Largeur hors-tout (cm)	21 à 21,5
Épaisseur (cm)	1,6
Nombre de tuiles au m ²	10,7 à 13,2
Poids unitaire (kg)	2,9
Support de pose	Plaque support de tuile (ou équivalent)
Recouvrement (cm)	10 à 12
Nombre de tuiles par palette*	240
Pente minimale théorique	En zone 1 situation protégée avec écran. Se référer aux avis techniques des supports de pose utilisés

* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.
Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2%

- ✓ **Irrégularité du grand cornet** avec une variation de largeur
- ✓ **Nez déstructuré** avec simulation d'impacts sur la tranche
- ✓ **Texture finement érodée** pour simuler l'empreinte du temps
- ✓ **Effets de couleurs uniques** avec un coloris dédié de 96 nuances



Conforme à la norme NF EN 1304 / Imperméabilité : classe 1 / Résistance au gel : niveau 1, 150 cycles (EN 539-2)
Tuile non siliconée / Garantie 30 ans contre le gel / La mise en œuvre de la tuile Canal Origine doit être conforme
aux avis techniques ou aux préconisations des supports de pose utilisés.



“ Une mise en œuvre qui privilégie
la pose sur plaque support de tuile
ou tout autre support d'étanchéité
équivalent. ”





Dessus : Nuances d'Antan
Dessous : Castelviel



Dessus : Nuances d'Antan
Dessous : Cathédrale



Dessus : Nuances d'Antan
Dessous : Castelviel



Dessus : Nuances d'Antan
Dessous : Flammé Languedoc

Note de prescription

Les tuiles seront de type canal et en terre cuite filée avec des reliefs de surface, des nez destructurés et des jeux de texture. Les couverts auront l'aspect suivant :

- Longueur : 50 cm.
- Largeur : 17 cm en petit cornet et 21 cm à 21,5 cm en grand cornet.
- Nombre de couverts au m² : de 10,7 à 13,2.
Les tuiles seront posées sur plaques supports de tuiles (ou équivalent).

Photographies non contractuelles.

Accessoires



1 Plain-carré



61 CE
Tuile chatière (section ventilation
48 cm²) / 2,7 kg



65 CE
Tuile à douille Ø 150 Canal
Évolution (3 tuiles) / 10,5 kg



66 XG
Lanterne Ø 150
3,8 kg



62 CL
Tuile à douille Ø 100
4 kg



63 XG
Lanterne Ø 100
1,6 kg

2 Faîtières-arêtières



302 XG
Faîtière / arêtier conique à glissement
de 50 cm / 2,5 au ml / 3 kg



421 XG
About de grand cornet de faîtières
coniques (départ) / 5,4 kg



460 XG
Rencontre 3 départs Ø 395
3,5 kg



48 XG
Poinçon (ou pigne) Ø 210
2 kg



453 XG
About d'arêtier conique
3,8 kg



411 XG
About de petit cornet de faîtières coniques
(arrivée) / 5,8 kg



470 XG
Rencontre 4 départs Ø 395
3,3 kg



49 XG
Poinçon en épi Ø 240
2,4 kg



45 XG
About tige de botte / 3,5 kg



811 XG
Écusson pour faîtières coniques /
grand cornet / 1,5 kg



801 XG
Écusson pour faîtières coniques /
petit cornet / 0,8 kg

Accessoires de toitures



Lahe-Roll
Closiours souples ventilés
100% aluminium - Largeurs
210 / 280 / 320 / 370 mm



Lahe-Pro Alu
Closiours rigides ventilés
bavette aluminium - Largeurs
bavette 90 / 120 / 140 mm



Lahe-Pro Plomb
Closiours rigides ventilés
bavette plomb - Largeurs
bavette 90 / 120 / 140 mm



Support de liteau
Maintien du liteau sur faîtage et arêtier
Réglable de 30 à 45 mm - Orientable,
se cloue à cheval sur la fermette



Support de liteau bois
À clouer directement sur la poutre
faîtière - Longueur 230 mm,
largeur 40 mm



Clip pour faîtière
Maintien de la tuile faîtière
Se visse directement
sur le closiour



Closiour d'égout PVC
Ventilation linéaire basse.
Protège des rongeurs et des
oiseaux - Hauteur 85 / 100 mm



Liteau ventilé PVC
Ventilation linéaire basse.
Protège des rongeurs et des
oiseaux

Écrans de sous-toiture



Esterre 60HPV
Ecran de sous-toiture respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre 90HPV
Ecran de sous-toiture respirant HPV
haute résistance R3 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre réfléchissant 60HPV
Ecran de sous-toiture réfléchissant
respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre 60HPV (plus)
Ecran de sous-toiture respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)
avec doubles bandes adhésives


Sorties de toit




Sortie de toit
Sortie de Toit 400 x 400 carrée
crépie standard
Conduit LGI Ø 230mm

Plaque d'étanchéité
Plaque d'étanchéité adaptée
à la tuile

Informations techniques & mise en œuvre

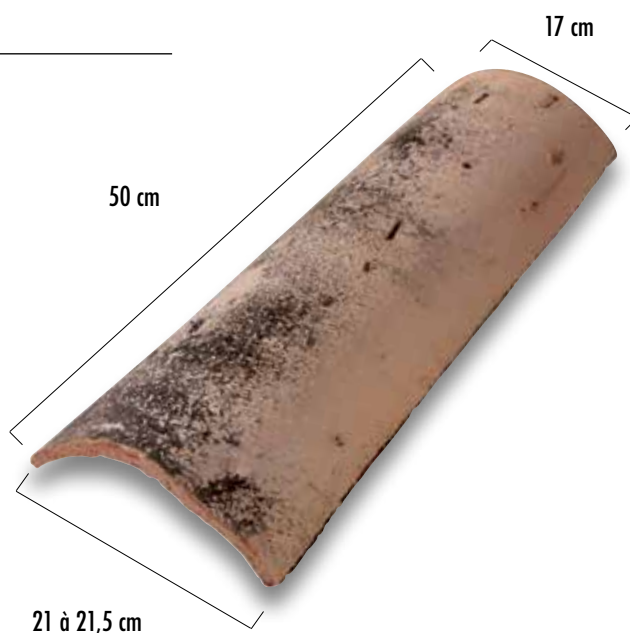

Répartition longitudinale

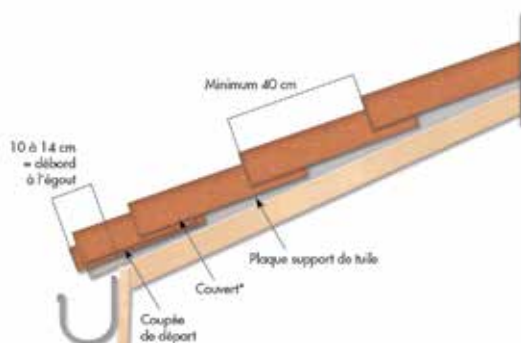

* Pose possible à 1 tuile ou 2 tuiles pose dessus/dessous

Pentes minimales

Se référer aux pentes minimales spécifiées dans les Avis Techniques ou dans les préconisations de pose des fabricants des plaques supports de tuiles ou des autres supports de pose équivalents.

Pose à 2 tuiles, coloris compatibles

TUILE DU DESSUS	TUILE DU DESSOUS
Canal Origine Nuances d'Antan	Canal Languedocienne Castelviel
Canal Origine Nuances d'Antan	Canal Languedocienne Cathédrale
Canal Origine Nuances d'Antan	Canal Languedocienne Flammé Languedoc



Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome.
Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.

DIRECTION RÉGIONALE SUD-EST
6 rue Léon Saccard - 71150 Chagny
Tél.: 03 85 98 21 20 - Fax: 03 85 98 21 21

DIRECTION RÉGIONALE SUD
Route de Pibrac - 31770 Colomiers
Tél.: 05 34 55 47 17 - Fax: 05 34 55 47 18

E-mail: tuiles.terreal@terreal.com

Assistance technique Tuiles

N° Indigo 0 820 07 06 05

0,15 € TTC / MN



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.



La tuile Canal Origine bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel (www.marque-nf.com).



Les tuiles et accessoires de la gamme TERREAL font l'objet d'une attestation de conformité CE. Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.

Cachet



www.terrealcouverture.com

TERREAL - SAS au capital de 87 176 320 Euros - Siège Social : 15 rue Pagès 92150 Suresnes - SIREN 562110346 - RCS Nanterre • Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques - La découpe des tuiles obéit à des règles de mise en œuvre strictes qu'il convient de respecter impérativement ; voir documents techniques • Édition septembre 2015 • Réf : FA917/2015/09 •

TERREAL