




Points forts

- Haute dureté
- Imputrescible
- Incombustible
- Sécurité d'accrochage
- Confort thermique
- Confort hygrométrique
- Etanchéité à l'air
- Inertie

12 GAMME STANDARD

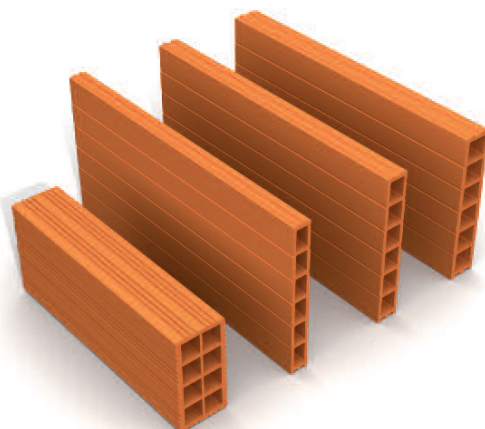

La brique plâtrière est le partenaire idéal de toutes les envies, grâce à son petit format et à sa maniabilité. Elle permet de réaliser des ouvrages aux formes diverses. Elle reçoit tout type de finition ou décoration (enduits au plâtre lissé, structuré et/ou coloré, enduits à base de chaux...). Les briques plâtrières font l'objet d'un montage traditionnel au plâtre, à la colle base plâtre ou au mortier bâtard.



Applications

- Cloisons droites et à fort rayon de courbure.
- Escaliers à voûte sarasine.
- Cheminées.
- Coffrages divers...



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor Certification, aux normes ISO 9001 version 2008 et ISO 14001 version 2004.

PARTICULARITÉS DE MISE EN ŒUVRE

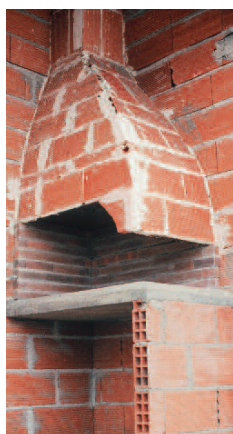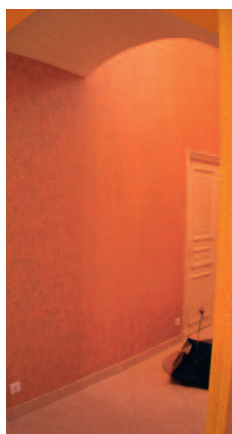

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SIMPLE rangée d'alvéoles	doublage uniquement		doublage & distribution					
Épaisseur	35 mm		40 mm			50 mm		
Site de fabrication / Réf. Article	La Boissière du Doré (44)							
	Réf. 3101	Réf. 3003	Réf. 3103	Réf. 3004	Réf. 3005	Réf. 3107	Réf. 3006	Réf. 3007
	-	-	Réf. 1003	Réf. 1005	-	Réf. 1007	Réf. 1009	-
	Mably (42)							
	Réf. 1051	Réf. 1052	Réf. 1054	Réf. 1056	-	Réf. 1057	Réf. 1059	-
Référentiel de pose	DTU 20.13							
CARACTERISTIQUES								
Dimensions (lg x h) en mm	400 x 200	400 x 250	400 x 200	400 x 250	400 x 300	400 x 200	400 x 250	400 x 300
Poids à l'unité (kg)	2,60	3,20	2,80	3,40	3,9	3,20	3,90	4,40
Poids au m² (kg)	31,2	32	33,6	34	33,1	38,4	39	37,4
Quantité/m²	12	10	12	10	8,5	12	10	8,5
Quantité/palette	450 soit 37,5 m² (Réf. 3101) 525 soit 43,7 m² (Réf. 1051)	450 soit 45 m² (Réf. 3003) 420 soit 42 m² (Réf. 1052)	450 soit 37,5 m² (Réf. 3103-1054) 300 soit 25 m² (Réf. 1003)	350 soit 37,5 m² (Réf. 3004-1056) 280 soit 28 m² (Réf. 1005)	360 soit 42,3 m²	420 soit 35 m² (Réf. 3107) 280 soit 23,3 m² (Réf. 1007) 375 soit 31,2 m² (Réf. 1057)	375 soit 37,5 m² (Réf. 3006) 240 soit 24 m² (Réf. 1009) 336 soit 33,6 m² (Réf. 1059)	300 soit 35,2 m²
Montage	Plâtre							
PERFORMANCES								
Acoustique Rw (C;Ctr) en dB (A)	33 dB (-1;-1) ⁽¹⁾		34 dB (-1;-2) ⁽¹⁾			33 dB (-1;-1) à 35 dB (0;-1) ⁽¹⁾		
Incendie (CF)	3/4 h ⁽²⁾		-			2 h ⁽²⁾		
Thermique R (m²K/W)	0,08		0,09			0,11		



DOUBLE rangée d'alvéoles	doublage & distribution				NF
Epaisseur	50 mm	70 mm	80 mm		100 mm
Site de fabrication / Réf. Article	La Boissière du Doré (44)				Colomiers (31)
	-	Réf. 3111 / 1011	-	Réf. 3008	Réf. 1014
	Mably (42)				Gironde (33)
	Réf. 1061	Réf. 1164	Réf. 1065	-	Réf. 1014G
Référentiel de pose	DTU 20.13				
CARACTERISTIQUES					
Dimensions (lg x h) en mm	400 x 200	400 x 200	400 x 250	400 x 200	500 x 200
Poids à l'unité (kg)	4	4,90	6	5	6,8
Poids au m² (kg)	48	58,8	61	60	64,6
Quantité/m²	12	12	10	12	9,5
Quantité/palette	375 soit 31,2 m²	240 soit 20 m² (Réf. 3111) 180 soit 15 m² (Réf. 1011)	225 soit 22,5 m²	240 soit 20 m²	160 soit 16,8 m²
Montage	Plâtre				
PERFORMANCES					
Acoustique Rw(C,Ctr) en dB (A)	33 dB (-1;-1) à 35 dB (0;-1) ⁽¹⁾	-	-	-	35 dB (-1;-2) ⁽¹⁾
Incendie (CF)	2 h ⁽²⁾	2 h ⁽²⁾	-	-	2 h à 3 h ⁽²⁾
Thermique R (m²K/W)	0,16	0,19	0,21	0,21	0,24

(1) Détails des performances acoustiques selon type de montage page 122.

(2) Détails des performances incendie selon type de montage page 122.