



TUILE PETIT MOULE  
20 tuiles au m<sup>2</sup>



# Rully



COUVERTURES ET FAÇADES

**TERREAL**  
TERRE CUITE



Coloris : Ardoisé



Coloris : Vieilli Bourgogne

## 5 mm de jeu latéral

Grâce à ce jeu, le couvreur pourra soit serrer les tuiles latéralement, pour reprendre au plus près l'esthétique des tuiles plates posées « bout à bout », soit utiliser le jeu disponible pour s'adapter aux éventuelles contraintes du chantier.

## Rapidité de pose

La Rully combine planéité géométrique et résistance mécanique, grâce à la qualité de sa matière première et au savoir-faire de la tuilerie de Chagny. Son nez est subtilement galbé, pour reprendre l'aspect cambré des tuiles plates traditionnelles. Sur le Sablé Champagne, un léger flammage de la tranche du nez rappelle la couleur de la surface visible.

## Sécurité optimale

La Rully dispose de zones de recouvrement exceptionnellement importantes et d'emboîtements travaillés, à la fois sur le dessous et le dessus de la tuile. Ces caractéristiques sont la clef d'une étanchéité de premier plan pour cette tuile 20 au m<sup>2</sup>.

## Caractéristiques techniques

Type	Double emboîtement Double recouvrement
Pureau (cm)	16
Pureau variable (cm)	15,2 à 16,8
Largeur utile (cm)	31,5
Nombre de tuiles au m <sup>2</sup>	20
Masse unitaire (kg)	2,4
Masse au m <sup>2</sup> (kg)	48
Liteaux (ml/m <sup>2</sup> )	6,25
Pose des joints	croisés
Nombre de tuiles par palette*	288
Pente minimale théorique En zone 1 situation protégée avec écran.	45 % / 24,23°
Pente minimale de référence En zone 2 situation normale avec écran.	60 % / 31°

\* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.  
Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2 %

## Note de prescription

« Les tuiles seront à emboîtements et en terre cuite. Elles auront l'aspect suivant :

- De type petit moule d'aspect plat.
- De format « paysage », c'est-à-dire avec un pureau longitudinal plus réduit que la largeur utile de la tuile, afin de reprendre de manière homothétique le format traditionnel des tuiles plates.
- Nombre de tuiles au m<sup>2</sup> : 20. »

# COLORIS

RULLY



Vieilli Bourgogne




Sablé Champagne




Ardoisé

# ACCESSOIRES


## Fâitages – Arêtiers




**31 XL** Faîtière ronde ventilée à emboîtement section ventilation - 10 cm<sup>2</sup> - 2,5 au ml - 3,4 kg



**367 XL** Fronton de faîtière ronde ventilée - 2,6 kg




**392 XL** About à emboîtement de faîtière ronde ventilée - 3,6 kg



**393 XL** About à recouvrement de faîtière ronde ventilée - 4,6 kg



**321 XL** Faîtière angulaire à emboîtement - 3,7 kg 2,5 au ml




**368 XL** Fronton de faîtière angulaire - 2,7 kg

## Fâitages – Arêtiers




**458 XL** About à recouvrement de faîtière angulaire - 3,7 kg




**457 XL** About à emboîtement de faîtière angulaire - 3,7 kg




**32 XL** Arêtier large à emboîtement (grand modèle) - 2,6 au ml - 2,9 kg



**44 XL** About d'arêtier large à emboîtement (grand modèle) - 2,7 kg



**327 XL** Arêtier élégant à emboîtement (petit modèle) 2,6 au ml - 2,9 kg



**881 XL** About d'arêtier élégant à emboîtement (petit modèle) - 2,2 kg

## Fâitages – Arêtiers



**462 XL** Calotte 1 faîtière 2 arêtiers Ø 34 - 3,4 kg



**464 XL** Calotte 1 faîtière 2 faîtiers en arêtier Ø 34 - 3,2 kg



**466 XL** Calotte sans découpe Ø 34 - 5,6 kg



**485 XL** Porte-poinçon 1 faîtière 2 arêtiers en arêtiers Ø 34 - 3,3 kg




**481 XL** Porte-poinçon sans découpe Ø 34 5,5 kg




**484 XL** Porte-poinçon 1 faîtière 2 arêtiers petit modèle Ø 34 - 3,6 kg

# ACCESSOIRES


## Façtages - Arêtières




**483 XL** Pointe de poinçon - 2,3 kg




**482 XL** Pied de poinçon - 3,9 kg




**16 RU** Rive gauche Rully 6,3 au ml - 1,85 kg



**17 RU** Rive droite Rully 6,3 au ml - 2,1 kg



**5 RU** Demi-tuile Rully 2,2 au ml - 1,5 kg




**203 XL** Rive universelle à emboîtement  
3,7 kg - 2,6 au ml


## Rives




**359 XL** Fronton uni pour rive universelle - 3,8 kg




**26 XL** About gauche de rive universelle - 3,5 kg



**27 XL** About droit de rive universelle - 3,5 kg



**613 RU** Tuile châtère Rully avec grille  
(section ventilation 25 cm<sup>2</sup>) - 2,7 kg



**62 RU** Tuile à douille Rully Ø 100  
avec chapeau et connecteur tubulaire - 6,4 kg

## Plain-carré

## Divers



**99 XT** Crochet tuile GMN - 4 kg le carton  
de 500 pièces


## Composants de toit



• Lahe-Pro Alu / Closoir rigide ventilé



• Lahe-Roll Alu / Closoir rouleau ventilé



• Lahe-Top Alu / Solin à bavette à pli



• Noeu



• Rives à bavette

RULLY

Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres ; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome. Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.



Les tuiles et accessoires de la gamme TERREAL font l'objet d'une attestation de conformité CE. Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.



La tuile Rully bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel ([www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com))

## Extrait de la réglementation actuelle (DTU 40.211)

Se référer page "Zones climatiques et pentes minimales" de notre catalogue "Tuiles Grands Moules du Nord et Petits Moules". Les recommandations ci-dessous s'appliquent pour la tuile Rully.

### Pentes minimales admissibles

Zones d'application		Tuile petit moule d'aspect plat	
		Sans écran (% / °)	Avec écran (% / °)
Zone 1	Situation protégée	55 / 28,81	45 / 24,23
	Situation normale	60 / 31,00	50 / 26,57
	Situation exposée	80 / 38,66	70 / 35,00
Zone 2	Situation protégée	60 / 31,00	50 / 26,57
	Situation normale	70 / 35,00	60 / 31,00
	Situation exposée	90 / 42,00	75 / 36,87
Zone 3	Situation protégée	70 / 35,00	60 / 31,00
	Situation normale	80 / 38,66	70 / 35,00
	Situation exposée	100 / 45,00	85 / 40,36

Ces pentes sont valables pour les rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 12 m. Pour les longueurs supérieures (cf. DTU 40.211 §4.1) nous consulter.

### Écran de sous-toiture EsTerre


Les écrans de sous-toiture EsTerre sont garantis 10 ans

Terreal vous propose une gamme de 5 écrans de sous-toiture EsTerre adaptés à votre chantier.

Les écrans respirants EsTerre HPV peuvent être posés directement en contact avec les isolants et/ou les supports plans. Il n'est donc pas nécessaire de créer une lame d'air ventilée en sous-face de ces

écrans (en application du référentiel d'homologation e-Cahiers du CSTB, cahier n° 3651\_P\_V de juin 2010 et des règles de mise en œuvre e-Cahiers du CSTB, cahier n° 3651\_V\_P de février 2011).

Exemple de pose de l'EsTerre HPV sur support discontinu :

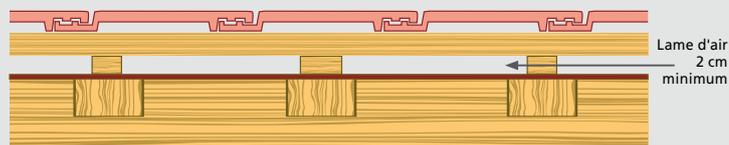

\* Pour toute information complémentaire, se référer au Guide Pratique CSTB : Écrans souples de sous-toitures.

### Nombre de chatières par m<sup>2</sup> de surface projetée

Surface de ventilation par chatière : 25 cm <sup>2</sup>		
Type d'isolation	Avec sous-toiture	Sans sous-toiture
Rapportée au plancher	1 / 12,5	1 / 12,5
Sous la couverture	1 / 12,5	1 / 7,5

Conformément à l'article 4,7 des DTU 40.21, 40.211 et 40.23. Pour plus de détails, se référer page "Ventilation" de notre catalogue "Grands Moules du Nord et Petits Moules".

Cachet

**TERREAL**

Direction Commerciale France Nord  
37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux  
Tél. : 01 30 90 42 00  
Fax : 01 30 99 75 95

E-mail : [tuiles.terreal@terreal.com](mailto:tuiles.terreal@terreal.com)

Assistance Technique Tuiles :

**► N° Indigo 0 820 07 06 05**

0,15 € TTC / MN

Direction Commerciale France Sud  
Route de Pibrac - 31770 Colomiers  
Tél. : 05 34 55 47 17  
Fax : 05 34 55 47 18



[www.terrealcouverture.com](http://www.terrealcouverture.com)