

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.

Tuiles de Couvert



Saintonge



Tuile de Courant à tenons



Rouge

Tuile Canal

CANAL GIRONDE À BLOCAGE

CANAL GIRONDE À BLOCAGE À TENONS



Coloris Saintonge

Tradition, esthétique et technique.



- Système de blocage exclusif totalement invisible
- Gamme large de coloris
- Tuiles Canal à tenons Gironde à Blocage auto-stabilisante
- Pose sur liteau ou volige autorisée
- Compatible avec notre tuile photovoltaïque



BVCert. 6022823



Site industriel de St Geours d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 St Geours d'Auribat
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85

www.imerys-toiture.com

NF
Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM).
www.marque-nf.com



Garantie 30 ans

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS TC



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE




Tuile Canal

CANAL GIRONDE À BLOCAGE

CANAL GIRONDE À BLOCAGE À TENONS

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?



	Largueur grand cornet	Largueur petit cornet	Longueur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m ²	DTU	Site de production
Tuile de couvert	Ref. 409 ≈ 180 mm	≈ 142 mm	≈ 492 mm	≈ 2,1 kg	12,7	40-22	S'Geours d'Auribat
Tuile de courant à tenons	Ref. 459 ≈ 180 mm	≈ 142 mm	≈ 492 mm	≈ 2,1 kg	12,7	40-22	S'Geours d'Auribat

Caractéristiques techniques

AVIS TECHNIQUE / DTA 5/11 - 2172

TUILES DE COUVERT

Longueur hors tout : ≈ 492 mm
 Largeur petit cornet : ≈ 142 mm
 Largeur grand cornet : ≈ 180 mm
 Poids unitaire : ≈ 2,1 kg
 Quantité par palette : 240 tuiles

TUILES DE COURANT A TENONS

Longueur hors tout : ≈ 492 mm
 Largeur grand cornet : ≈ 180 mm
 Largeur petit cornet : ≈ 142 mm
 Poids unitaire : ≈ 2,1 kg
 Quantité par palette : 320 tuiles

Largeur utile de 200 mm mini à 230 mm maxi

Nombre au m²

(pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant) :
 - au pureau de 342 mm (recouv. = 150 mm) ≈ 12,7 tuiles / m²

Ml de liteaux par m² de couverture :


- au pureau moyen de 342 mm : = 2,92 ml

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec planches de rive, sans rive individuelle

Pose sur support continu

Mise en oeuvre des tuiles Canal Gironde à Blocage et Canal à tenons Gironde à Blocage sur support continu. Le support continu peut-être en bois massif (planches, voliges, frises ...) panneaux contreplaqués, panneaux de particules, supports en maçonnerie. Se reporter au DTU 40.22 (art. 2.2)

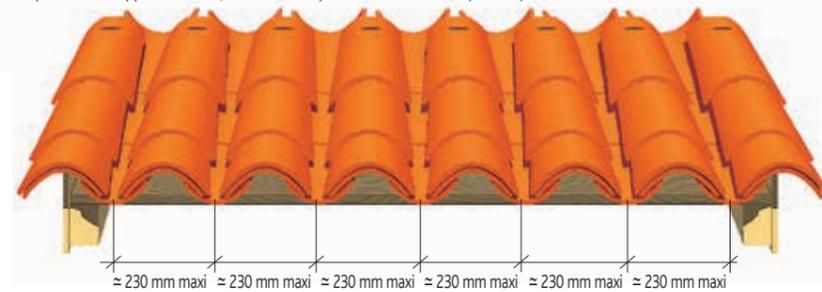


Pose sur liteaux

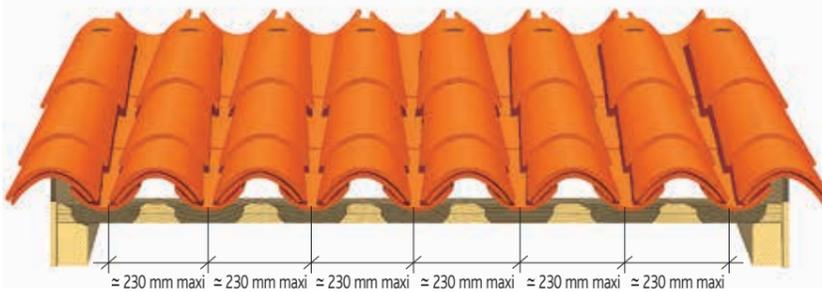


Cotations

Pose sur liteaux ou sur support continu

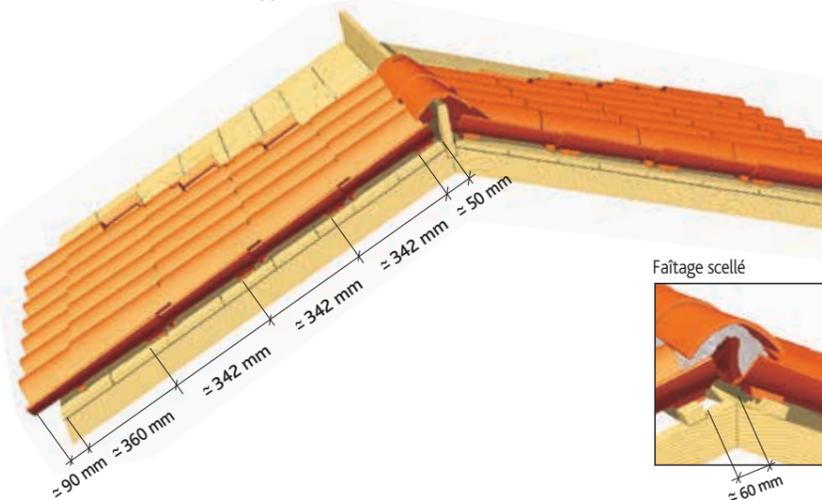

Faîtage scellé



Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan




Tuile chatière Canal (section sans grille = 21 cm²)
 Réf. 406.21 (1)




Tuile à douille Canal ø 160 utile (conforme VMC)
 Réf. 450.32 (1)




Lanterne ø 160 (section d'aération : 165 cm²)
 Réf. 1009



Tuyau ø 160 utile
 Réf. 1014



Bardelis "S" droit (2,7 au ml)
 Réf. 1052




Bardelis "S" gauche (2,7 au ml)
 Réf. 1053

Accessoires de rive


Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-22).
 Ne s'applique pas aux tuiles Canal à Blocage qui ont un recouvrement fixe
 Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200m		Zone 2 entre 200 et 500m		Zone 3 > 500m	
	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)
Protégé	0,24	140	0,27	150	0,30	150
Normal	0,27	150	0,30	160	0,33	160
Exposé	0,30	160	0,33	170	0,35	170

Accessoires de faitage




Faîtère à sec sans emboîtement (2,5 au ml)
 Réf. 727



About de faîtère à sec grande ouverture
 Réf. 826


petite ouverture Réf. 827



About d'arêtier Canal
 Réf. 868



Rencontre porte poinçon plat 3 ou 4 ouvertures rondes
 Réf. 937 ou Réf. 938



Poinçon pomme de pin sud
 Réf. 986



Poinçon pointe élancée sud
 Réf. 987

Accessoires fonctionnels



Tuile en verre pour tuiles Canal sauf Gironde 50, Charentaise et Lyonnaise 40
 Réf. VER 1N



Génoise Canal 30
 Réf. 2524



Génoise Canal 40
 Réf. 2525



Parfeuille Lisse
 Réf. PARF 01



Parfeuille Rustique
 Réf. PARF 02



Nez de Marche Lisse
 Réf. NZM 01



Nez de Marche Patrimoine
 Réf. NZM 02



Nez de Marche Lisse en L
 Réf. NZM 03

Accessoires fonctionnels



Châssis aluminium universel pour tuiles fortement galbées et canal (double vitrage)
 Réf. CHFOGCAN (2)



Crochet Canal longueur 120
 Réf. CRCAN.S120
 Crochet Canal longueur 140
 Réf. CRCAN.S140
 Crochet Canal longueur 150
 Réf. CRCAN.S150
 Crochet Canal longueur 160
 Réf. CRCAN.S160
 Crochet Canal longueur 170
 Réf. CRCAN.S170



Crochet long à oeil cambré 53 cm
 Réf. CRCAN.530



Crochet long à oeil cambré 55 cm inox
 Réf. CRCAN.550

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
 Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
 N° Azur 0 810 148 223

(1) Accessoire commun aux modèles Canal Charentaise Poudenx, Canal Gironde 50 Poudenx et Canal Quintescia
 (2) Produit disponible en coloris Brun