



NOUVEAUTÉ Dalles Gyptone® Activ'Air® Quattro 70

NOUVEAUTÉ

Gyptone® Activ'Air® Quattro 70

PERFORMANCES



Réaction au feu

A2-s1, d0.



Comportement en ambiance humide

Les dalles Gyptone® peuvent être utilisées dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie (locaux classés A et B selon la Norme NF EN 13964).



Comportement à la lumière

Indice de réflexion = 70 % (étude CSTB).




Comportement acoustique

Atténuation latérale

$D_{n,c,w}$ (C ; C_{tr}) = 36 (-1 ; -5) dB pour plénum 730 mm et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique

(laine minérale sans pare-vapeur)

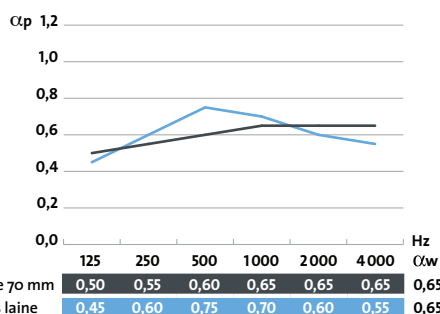

NORMES


- Les dalles Gyptone® bénéficient du classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes ISO 16 000).
- Les dalles Gyptone® sont conformes aux Normes NF EN 13964 et NF EN 14190.

MISE EN ŒUVRE

- Détails sur Placo.fr
- Conforme aux prescriptions du DTU 58.1.
- Dalle à coordonner avec les :
 - plaques Gyptone® Activ'Air® Quattro 71,
 - panneaux-bandes Gyptone® Quattro 75,
 - les autres modèles des gammes Gyptone® et Rigitone™.

LES + PRODUIT

- Perforation d'une élégance discrète (carrés de 3 x 3 mm)
- Très bonne absorption acoustique
- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

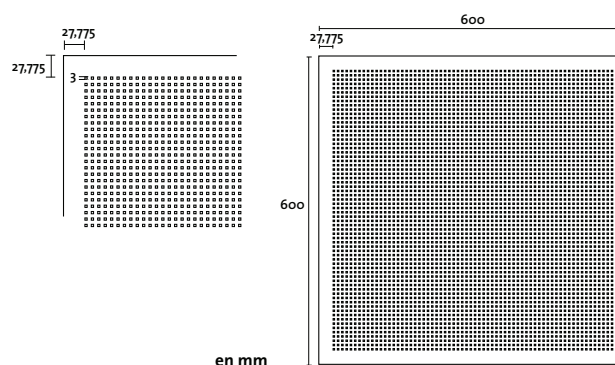

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	à base de plaque de plâtre blanc		
Voile acoustique			
Type de bord (mm)	A 594 10	E15 592 4 10 $\alpha = 35^\circ$ 5,5	D2 6,75 15 3 12,5 24,75
Ossatures (mm)	15 24	15	24
Surface peinte	blanche (équivalent RAL 9010)		
Format (mm)	600 x 600		
Épaisseur (mm)	10		
Poids approx. (kg/m²)	5,24	5,2	8
Perforation (mm)	3 x 3		
Taux de perforation	11 %		

DESCRIPTIF TYPE

- Détails sur Placo.fr