

trilatte PLUS trilatte HPU


caissons chevrons

Domaine d'emploi

Trilatte se positionne comme la solution technique idéale pour la mise en œuvre par les charpentiers et les maçons grâce à la présence de chevrons de part et d'autre de l'isolant polyuréthane. Sa conception permet à l'entrepreneur de traiter toutes les configurations de manière traditionnelle : découpes noues et arêtiers, débords de toiture, fenêtres de toit, passages de cheminées, etc ... Le large choix de sous-faces du panneau Trilatte permet la création de différentes ambiances.

Trilatte PLUS

Trilatte HPU

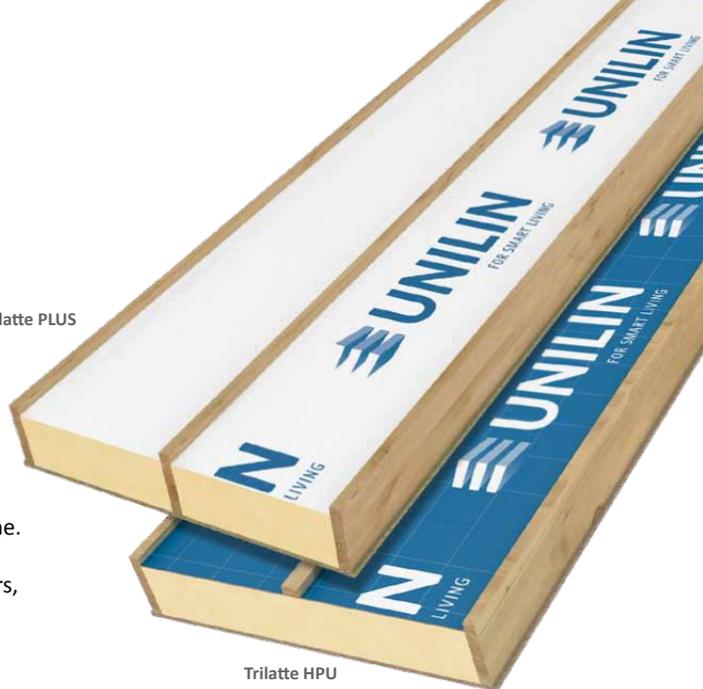

UN MAXIMUM DE PERFORMANCES POUR :

- Toutes rénovations
- Toitures complexes en neuf.

Caractéristiques

- Isolation en mousse polyuréthane pour conserver les mêmes performances isolantes durant toute sa durée de vie.
- Longueur de panneau sur mesure selon sous-face.
- Ventilation de la couverture intégrée.
- Possibilité de coupes biaisées (horizontales ou verticales pour faîtage et égout) sur demande.

trilatte PLUS plâtre



Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Portée 3 appuis (m)**	Epaisseur isolant (mm)	Epaisseur totale (mm)
90/120 - 4,00	4,00	2,50	87	132,5
110/130 - 5,00	5,00	2,70	108	144,5
135/160 - 6,00	6,00*	3,30	130	172,5
160/180 - 7,00	7,00*	3,70	152	189,5
180/200 - 8,00	8,00*	4,00	173	212,5

*éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)



trilatte HPU plâtre



Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Portée 3 appuis (m)**	Epaisseur isolant (mm)	Epaisseur totale (mm)
100/120 - 4,50	4,50	2,40	98	136,5
110/130 - 5,00	5,00	2,50	108	146,5
130/160 - 6,00	6,00*	3,00	130	176,5
150/175 - 7,00	7,00*	3,40	152	190,5
170/195 - 8,00	8,00*	3,80	173	211,5
190/215 - 8,85	8,85*	4,00	192	230,5

**entraxe des supports pour une charge de 150 kg/m²

Finitions des sous-faces

- 13 sous-faces sont disponibles pour ce panneau de toiture, lui permettant de s'adapter à tous les styles de décoration d'intérieur.
- La majorité de nos panneaux sont titulaires d'une attestation Zone Verte Excell indiquant que leur utilisation en contact indirect avec certains produits alimentaires délicats est compatible (absence de contaminants ciblés et de solvants toxiques dans leur composition). Classement A+ (très faibles émissions) pour les substances volatiles émises dans l'air intérieur (COV).



Plâtre hydrofuge ou plâtre armé M0




Peuplier rustique



Volige



Particules, particules décor blanc




OSB




Lambris, lames larges




Nouveau
Imprim blanc



Nouveau
Imprim beige



Nouveau
Imprim brun



Nouveau
Imprim gris

