



RAILS

En acier galvanisé



ÉLÉMENTS D'OSSATURE
MÉTALLIQUES POUR
PLAQUES DE PLÂTRE

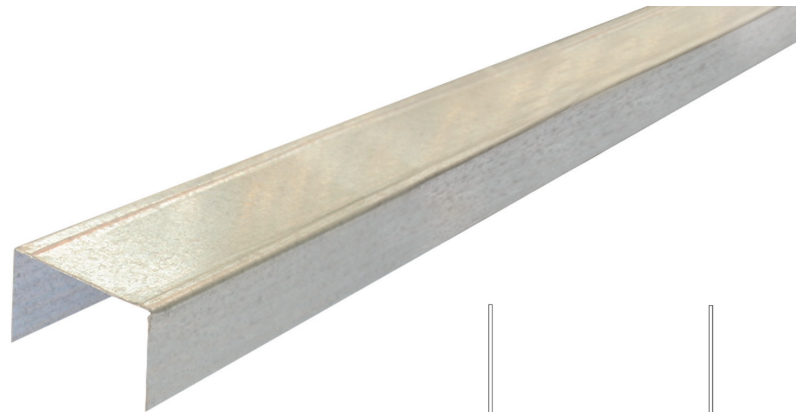

DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Profilé métallique en acier galvanisé, en forme de U, destiné à être utilisé dans des systèmes de construction en plaque de plâtre (cloisons, contre-cloisons).
- ▶ Produits conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « NF 411 ».

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Réaction au feu : A1.
- ▶ Matériau : DX51D (qualité Acier).
- ▶ Classe du revêtement de protection : Minimum Z275.
- ▶ CE selon la norme NF EN 14195. Conforme au DTU 25.41.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Codes	Désignation Article	Épaisseur Min du Coeur Nu (mm)	Longueur (mm)	Poids Brut Unitaire (kg)
3491290022662	427487	RAIL 36/28 - 3 ML GYPSO	0,46	3000	1,11
3491290012663	174985	RAIL 48/28 - 3 ML GYPSO	0,46	3000	1,20
3491290022679	427490	RAIL 62/28 - 3 ML GYPSO	0,46	3000	1,42
3491290012670	174989	RAIL 70/28 - 3ML GYPSO	0,46	3000	1,51
3491290012687	174993	RAIL 90/28 - 3 ML GYPSO	0,46	3000	1,76
3491290022686	427491	RAIL 100/28 - 3 ML GYPSO	0,46	3000	1,86