


Profilé DELTA® Solin alu DELTA®

Finition en-tête pour protection
de parois enterrées.

Cités dans l'Avis Technique n°7/13-1559.

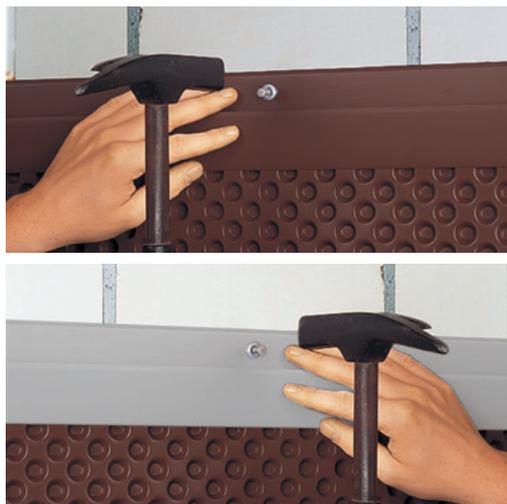

| Description | |
|-----------------------------------|--|
| Applications | Profilé permettant de réaliser la finition en-tête d'une paroi enterrée sur laquelle une nappe à excroissances a été mise en œuvre. Empêche le colmatage de la lame d'air ménagée par les alvéoles de la nappe à excroissances DELTA®. Compatible avec le Clip DELTA®-MS. |
| Caractéristiques Profilé DELTA® | |
| Matériau | PVC |
| Couleur | Noir |
| Longueur | 2 m |
| Dimension du profil | 110 x 18 mm |
| Epaisseur | env. 1,4 mm |
| Perforations | Trous oblongs 5 mm x 10 mm tous les 45 cm |
| Conditionnement | 20 profilés / botte |
| Caractéristiques Solin alu DELTA® | |
| Matériau | Aluminium, durablement résistant aux UV |
| Couleur | Aluminium |
| Longueur | 2 m |
| Dimension du profil | 110 x 18 mm |
| Epaisseur | 80/100 |
| Perforations | Trous oblongs 5 mm x 10 mm tous les 45 cm |
| Conditionnement | 20 profilés / botte |

