

JointoSoupl[®] KP

joints 20-60 mm | rapporté | elastomère EPDM

MONO-BANDE

DOUBLE BANDE

PARASISMIQUE

MÉTAL

EPDM

Couvraneuf[®] | Systèmes de couvre-joints de dilatation pour parkings

- LANGUEUR JOINT 20-60 mm
- MONTAGE rapporté
- MONTAGE EN affleurement encastré
- MOUVEMENTS horizontaux
- USAGE intérieur
- USAGE extérieur
- CHARGE ADMISSIBLE 1000 kg
- INSTALLATION rapide & facile



UNE SOLUTION DURABLE


Simple et rapide à installer, JointoSoupl[®] est une solution durable pour les traitements des joints de sols. Ce profilé à base d'elastomère EPDM haute qualité est extrudé en un seul morceau, afin de pouvoir supporter de lourdes charges roulantes et l'ensemble des contraintes liées à un usage en extérieur.

Domaines d'application

Reporter vous à la documentation spécifique JointoSoupl[®].



Installation des profilés en affleurement KP20 à KP60




Le profilé KP est fixé à l'aide de mastic néoprène appliqué sur les ailettes de chaque côté.



Le profilé est ensuite pressé contre le joint à l'aide d'une presse en bois.



Découpe en biseau



Alignement

Installation des profilés KP20 à KP60 pour former un croisement




Découpe pour former un croisement.



Encollage.





Mise en place de la croix.



Encollage final.

REVÊTEMENTS SOLS > Carrelage > Granito > Pierre > Béton > Asphalte

recommandé réalisable

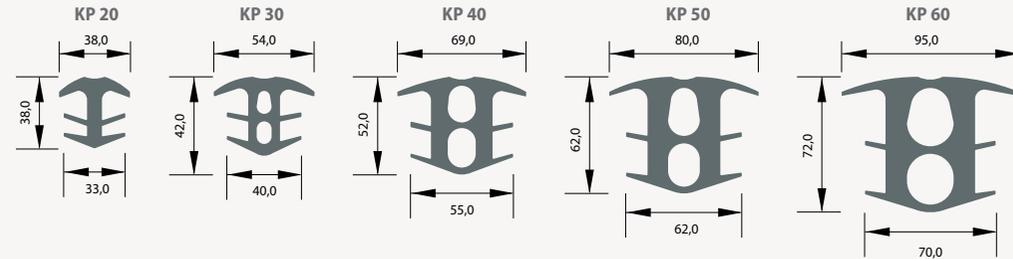

Modèle	Largeur du joint (mm)		Surface exposée (mm)	Hauteur du joint (mm)	Mouvements admissibles (mm)	Charge
	A	B				
KP 20	20,0	38,0	38,0	38,0	-5,0 / +10,0	
KP 30	30,0	54,0	54,0	42,0	-8,0 / +7,0	
KP 40	40,0	69,0	69,0	52,0	-12,0 / +12,0	
KP 50	50,0	80,0	80,0	62,0	-5,0 / +9,0	
KP 60	60,0	95,0	95,0	72,0	-5,0 / +7,0	

KP 20 - KP 60

DIMENSIONS Rouleaux 25 m | MATÉRIAU Elastomère EPDM | COLORIS Noir STANDARD

ACCESSORIES

- SYSTÈME COUPE-FEU JOINTOFEU[®] page 84
- SYSTÈME ANTI-HUMIDITÉ page 86
- BARRIÈRES PHONIQUES page 86

