



PIHER®

ISO 9001
ISO 14001

T-TRACK QUICK

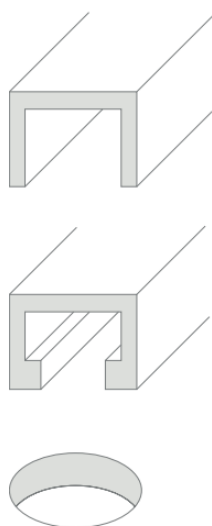

Section A (mm)






PUISSANCE DE SERRAGE

60 kg

TIGE

13,9 x 4,4 mm

COD	 cm	 cm	kg	
52101	15	7	0,25	10
52103	22	7	0,29	

CARACTÉRISTIQUES

- Tête plate pour insertion dans rainure de 12x8 mm.
- Tête en nylon et fibre de verre
- Puissance de serrage: 60 kg
- Tige en acier trempé
- Partie mobile équipée d'un protecteur en plastique neutre (sans huile, pas de tache)
- Utilisable d'une seule main

PACKAGING ET ETIQUETAGE

10u/colis

Étiquette avec code EAN- 13 et logo

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Les articles sont testés dans par notre Service Qualité à travers tous les essais nécessaires pour assurer une qualité maximale du produit.

Pas de norme de sécurité en vigueur

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14001