


CHEMIN DE FER

DESRIPTIF

- Outil de finition pour réaliser des ravalements de façades, gratter les pierres ou enduits.

CARACTÉRISTIQUES

- Monture et poignée en bois.
- Six lames dentées de 7 cm.
- Pas de 3 mm.

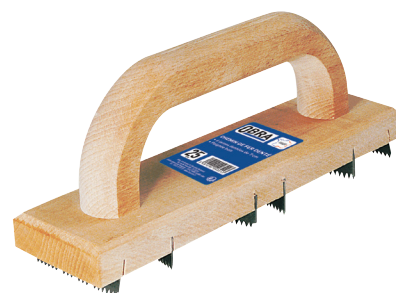

MISE EN ŒUVRE

S'utilise en tenant la poignée et en poussant l'outil vers l'avant. Le retour en arrière ne rabote pas, il est donc léger. De l'autre main, il est possible d'appliquer une pression sur l'avant du chemin de fer afin d'accentuer l'action de rabotage. Pour ne pas épauffer les arêtes, elles sont toujours attaquées vers l'avant.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.

LA GAMME OBRA

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (mm)	Largeur (mm)
3491290093013	171447-01	Chemin de Fer Obra	250	70