


CHARGMATIC 7-12

Pour batteries de motos, voitures, monospaces, 4x4, utilitaires.



+ Les PLUS +

- 100% automatique - 6 ETAPES
- Désulfate et récupère les batteries
- Compatible Lithium-Ion et Start&Stop
- Mode grand Froid ❄️
- Kit de connexion
- Ecran LCD de suivi de la charge

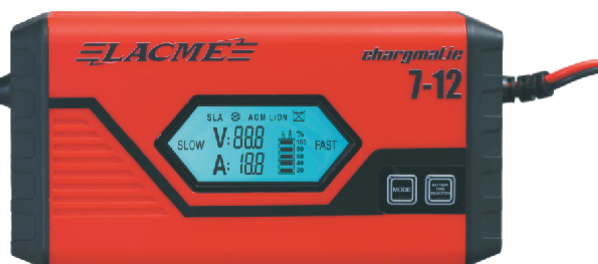

REF : 508.700



Chargeur de batterie **7A** / 12 V à **6 Étapes** - **100% AUTOMATIQUE**

Pour batteries au Plomb-Acide liquides, scellées et gélifiées (WET, SLA, GEL, AGM, EFB) ou Lithium-Ion (LiFePO4)

INFO PRODUIT :

- Désulfate et récupère les batteries 12 volts
- Charge **toutes les batteries** au Plomb-Acide à 100% en **6 étapes**
- 2 vitesses de charge 7A et 3,5A avec un mode **grand froid** ❄️
- Compatible avec les batteries **Start&Stop** (EFB) et Lithium-Ion type **LiFePo4**
- Idéal pour l'**hivernage** des batteries
- Équipé d'un **Kit connexion** Moto-Motoculture (pinces ou permanente)
- **Afficheur LCD** avec suivi de la tension, du courant et du % de la charge
- Compact - Protection **IP 65** - Technologie Inverter



Ecran LCD rétro-éclairé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Référence LACME | Secteur Consommation | Tension nominale de sortie | Courant normatif de sortie | CHARGE Batterie de | ENTRETIEN jusqu'à | Batterie détectée Seuil | Température d'utilisation | Protection IP | Dimension (LxIxh) | Poids |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 508.700 | ~100-240V - 50/60Hz 120W | 12V | 3,5A/ 7A moyen | 14 à 140Ah | 210Ah | > 2V | -10° à 45°C | IP 65 | 180 x 92 x 58 mm | 0,94 Kg |

APPLICATIONS

| 20 Ah | 60 Ah | 90 Ah | 150 Ah | 180 Ah | 200 Ah | 250 Ah | 320 Ah |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | |
| Charge | | | | | | | |
| Entretien | | | | | | | |