



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Panneau acoustique en laine de roche
- Face visible: voile blanc, gris ou noir (finition lisse)

GAMME


Bords	Dimensions modulaires (mm)	Poids (kg/m²)	Systèmes d'installation recommandés
A35	1500 x 1000 x 50	3,7	
	1500 x 1000 x 75 *	5,4	Chicago Metallic T35 Hook 650

*Cette dimension n'est pas disponible en gris.

Les nouvelles finitions des épaisseurs 50 mm et 75 mm sont miscibles. En revanche, elles ne sont pas miscibles avec les anciennes finitions de Rockshed.

Nous consulter pour les autres dimensions, finitions de bords disponibles et coloris spéciaux.

 $Pour connaître \ les \ quantités \ minimum \ et \ les \ d\'elais \ de \ livraison, consultez \ le \ tarif \ ROCKFON \ disponible \ sur : www.rockfon.fr$






PERFORMANCES



Absorption acoustique

α_w: 1,00 (Classe A)

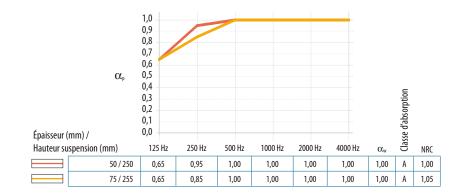



Réaction au feu

A1 (Blanc) A2-s1,d0 (Gris et Noir)



Résistance à l'humidité et résistance à la flexion

Jusqu'à 100 % RH.



Entretien

Aspirateur



Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes



Environnement

Totalement recyclable



Environnement intérieur

Une sélection représentative de produits ROCKFON bénéficie des labels



Isolation thermique

Conductivité thermique : $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$ Résistance thermique : 50 mm : $R = 1,45 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ACERMI)

75 mm : $R = 2,20 \text{ m}^2\text{K/W}$

(ACERMI)



Les solutions acoustiques en laine de roche et en métal (plafonds et panneaux muraux) que nous proposons constituent un moyen simple et rapide de créer des espaces élégants, confortables et sûrs.

Durables et faciles à mettre en œuvre, les produits ROCKFON préservent les utilisateurs du bruit et limitent la propagation du feu, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable.

Create and Protect: tel est notre leitmotiv, créer et protéger. Nous plaçons la relation humaine et les utilisateurs au cœur de nos projets afin de partager nos succès et maintenir un rapport de confiance.

Créer et protéger, tel est l'engagement de ROCKFON : proposer des solutions dont vous êtes la source d'inspiration.

ROCKFON - ROCKWOOL France S.A.S.

111, rue du Château des Rentiers 75013 PARIS

Tél. : 01 40 77 82 82 Fax : 01 45 86 77 90 info@rockfon.fr www.rockfon.fr

Vos contacts ROCKFON: www.rockfon.fr/contact

ROCKWOOL France S.A.S.:

Société par actions simplifiée au capital de 12 196 000 Euros Siren 305 394 397 RCS Paris - TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z

