

Informations produit




Avantages

- Caniveau conçu intégralement en PEHD : Haute résistance à la corrosion et grande légèreté
- Système de verrouillage par clavette
- Facile à poser
- Classe C250

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau et feuillure PEHD
- Grille passerelle fonte 18 mm
- Double sortie horizontale prémarquée DN110
- Sortie verticale prémarquée DN110 / DN160
- Surface d'absorption : 633 cm<sup>2</sup>/m
- Section hydraulique : 213 cm<sup>2</sup>

Données techniques

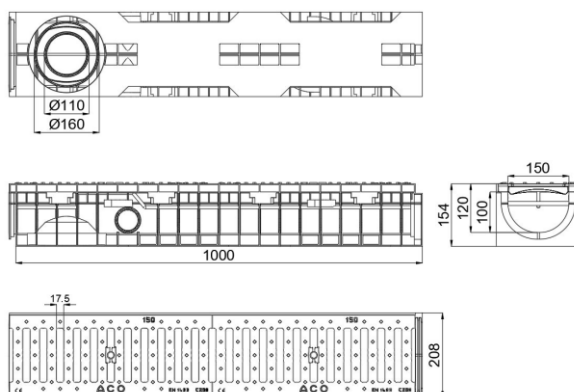

Article	Surface absorption (cm <sup>2</sup> /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
307730	633	C250	1000	208	150	214	160	16,1