

Fiche Technique

STRUCTURE




TABLEAU SISMIQUE NEOBRIC EVOLUTION

20 x 32 x 50 cm

site de fabrication: LASBORDES

référence: LS BCR49 2022-11-21

Caractéristiques Techniques

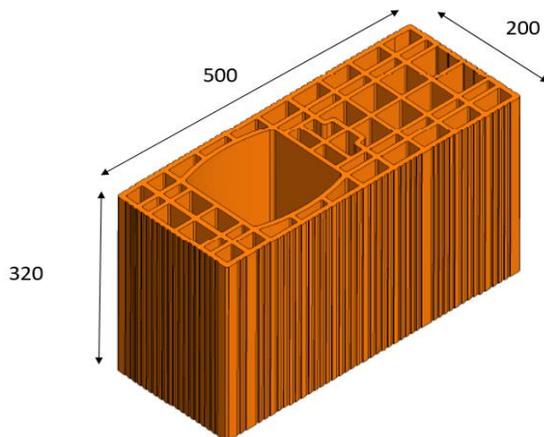

dimension en mm

Conditionnement

Masse	20,9 kg
Nbre de produits au m ²	6
Nbre de produits par palette	50 pièces

Conditions à remplir

Spécifications		Méthodes d'essai	
Caractéristiques géométriques	Longueur (mm)	CE 2+	500 mm
	Largeur (mm)		200 mm
	Hauteur (mm)		320 mm
	Planéité des faces		Non Concerné
	Parallélisme faces rectifiées		Non Concerné
Enduit	Support RT3 (enduits type OC2 conseillé)		

Performances techniques

Performance coupe feu

--	--

Descriptif

brique creuse à pose traditionnelle

Produits complémentaires

Neobric Evolution	
tableau sismique Neobric Evolution	

Mise en Œuvre

* DTU 20.1