

Filo 600F KIT



Kit complet de motorisation pour portail coulissant allant jusqu'à 7 m de longueur et 600 kg.
Pour tous types de portails.

Plus
Rapide

Plus
Sûr

Plus
Simple

Garantie
3 ans



Compatible
alimentation
solaire SOLEKIT.



7 m

de longueur max. ou
600 kg.

16 sec

Rapide*, pour l'ouverture
d'un portail de 3 m.

* Hors zones d'accélération et de ralentissement.

Le kit contient :



1 moteur **Filo 600C** avec électronique intégrée et batterie de secours 12 V.

Ecco 5

2 télécommandes radio
5 touches, 433,92 MHz rolling code pour commander les motorisations de la nouvelle gamme NiceHome et Mhouse.



PH200

1 paire de photocellules orientables ECSBus, prédisposées pour l'insertion du module d'éclairage LM100 (en option).



FL200

1 lampe clignotante à LED orientable avec antenne intégrée.



CR502

Crémaillère avec armature acier, pour plus de rigidité (8 pièces de 0,50 m soit 4 m maximum).




Avantages :

Rapide : 16 secondes* suffisent pour ouvrir et fermer votre portail.

Sûr et discret : Possibilité d'intégrer directement une photocellule dans le moteur pour une installation rapide, et de brancher un éclairage en 230 Vac pour une visibilité maximale. Déverrouillage extérieur (en option).

Simple : branchement simple des accessoires, avec 2 fils seulement (ECSBus) ; paramétrage automatique du moteur, en fonction du portail, pour une meilleure résistance et une sécurité optimisée.

Caractéristiques :

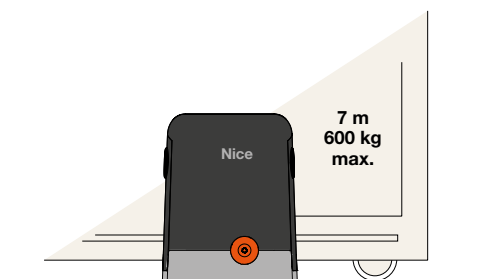

Code	Filo 600
Temps d'ouverture* à 90°	16 sec
Nb de manoeuvres (cycles/heure)	11
Type de portail	Bois - PVC - Alu - Fer
Dimensions et poids max. portail	7 m / 600 kg
Alimentation (Vca-50/60 Hz)	230 (+10% -15%)
Tension moteur (V)	24
Puissance (W)	420
Couple (Nm)	13
Dimensions moteur L x l x h (mm)	248 x 216 x 305
Poids moteur (kg)	7,5
Température de fonctionnement	-20 +55 (°C min/max)
Indice de protection (IP)	44
Garantie	3 ans
Dimensions emballage L x l x h (cm)	55 x 34,5 x 26

Accessoires en option :




ECCO5BW
Télécommande radio 5 touches, 433,92 MHz. Couleur : noire avec touches blanches.



ECCO5WP
Télécommande radio 5 touches, 433,92 MHz. Couleur : blanche avec touches roses.



DS100
Clavier à code radio 13 touches, rétroéclairé. Commande jusqu'à 3 motorisations ou groupes de motorisations. Alimentation par piles.



WM100
Module permettant de connecter les accessoires sans fil au moteur.



PHW200
Paire de photocellules sans fil, autosynchronisées, avec batteries rechargeables.



FLW200
Lampe clignotante à LED sans fil, avec alimentation solaire intégrée.



SOLEKIT
Système d'alimentation solaire pour automatiser un portail même éloigné d'une source d'alimentation électrique.



LM100
Module d'éclairage pour photocellules PH200 ou moteur Filo : meilleure visibilité des lieux de passage. (vendu à l'unité)



KS200KIT
Kit de déverrouillage extérieur pour moteurs Maestro 300, Filo et Avio, en cas de panne électrique.

* Hors zones d'accélération et de ralentissement.