

CAPACITÉ :	15 kg (PAR PANNEAU)
RAIL :	ALUMINIUM
DÉPLACEMENT :	PLIANT


Système coulissant pour panneaux repliables doubles. Fixation sur plat ou sur chant.

Facilité et rapidité de pose : systèmes de pivots escamotables en partie haute et réglage précis des jeux en tous sens

Combinaisons multiples pour grandes largeurs (sans meneaux intermédiaires)

Possibilité de réaliser des panneaux très étroits pour des ouvertures très larges (gain de place).

Dimensions maxi des panneaux : 2.45 x 0.55 m

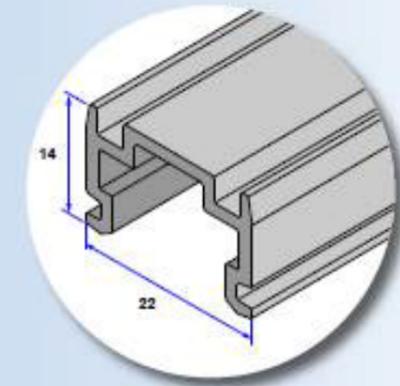

RAILS POUR GUIDAGE HAUT ET BAS		
Référence	Désignation	
5350-150	Rail en aluminium, section 22 x 14 mm, percé au Ø 3.5 tous les 220 mm en longueur de 1.50 m. Poids du rail : 1.11 kg/m.	24
5350-200	Dito en longueur de 2 m.	24

ACCESSOIRES		
5330	Doigt d'alignement.	10
1504 C3	Charnière.	25
941	Serrure à came avec tringle, pour placards.	8


GARNITURES pour portes à 2 panneaux sans guidage au sol		
5302	Garniture comprenant : 1 sabot réglable. 1 patin. 2 pivots haut escamotables fixation sur plat. 1 pivot bas fixation sur plat. 1 crapaudine. 3 charnières 1504 C3. 1 doigt d'alignement 5330. 1 outil de pose et 1 clé de 8/13. Vis de pose et notice de montage.	10
5312	Dito avec pivots (2 pivots haut et 1 pivot bas) pour fixation sur chant.	10

GARNITURES pour portes à 2 panneaux avec guidage au sol		
5305	Garniture comprenant : 1 sabot réglable. 1 patin. 3 pivots haut escamotables fixation sur plat. 1 pivot bas fixation sur plat. 1 crapaudine. 3 charnières 1504 C3. 1 galet de guidage Ø 14.5 mm. 1 outil de pose et 1 clé de 8/13. Vis de pose et notice de montage.	10
5315	Dito avec pivots (3 pivots haut et 1 pivot bas) pour fixation sur chant.	10


ENSEMBLES pour portes à 2 panneaux sans guidage au sol		
5302-75	Ensemble comprenant : 1 garniture 5302. 1 rail 5350 en longueur de 0.75 m.	10
5302-100	Dito avec rail 5350 en longueur de 1m.	10
5312-75	Ensemble comprenant : 1 garniture 5312. 1 rail 5350 en longueur de 0.75 m.	10
5312-100	Dito avec rail 5350 en longueur de 1m.	10



Exemple sans guidage au sol et avec pivot fixation sur chant

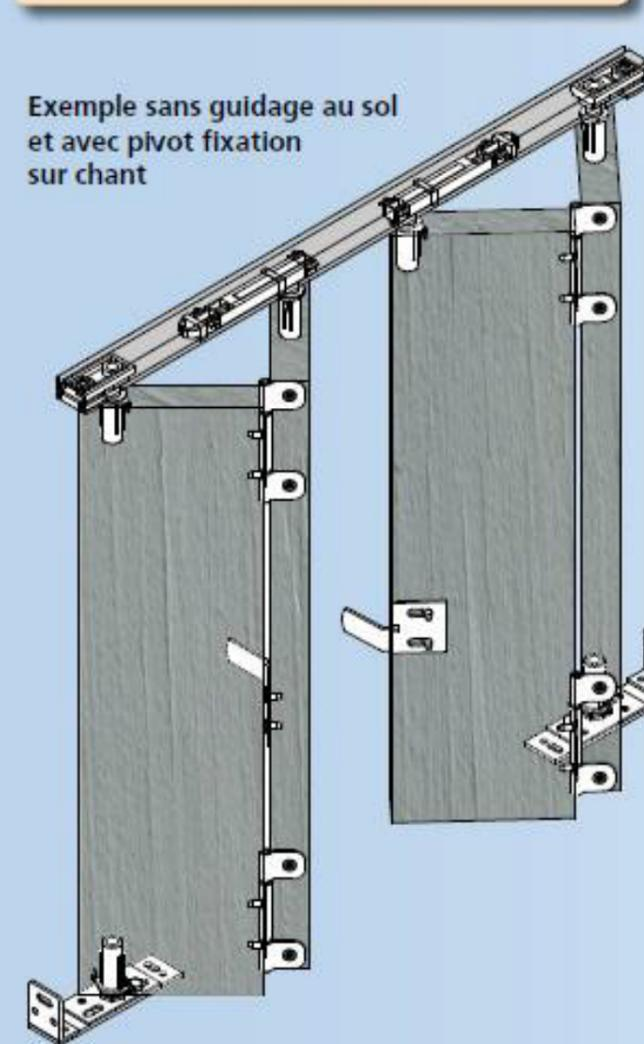

Exemple avec guidage au sol et avec pivot fixation sur plat

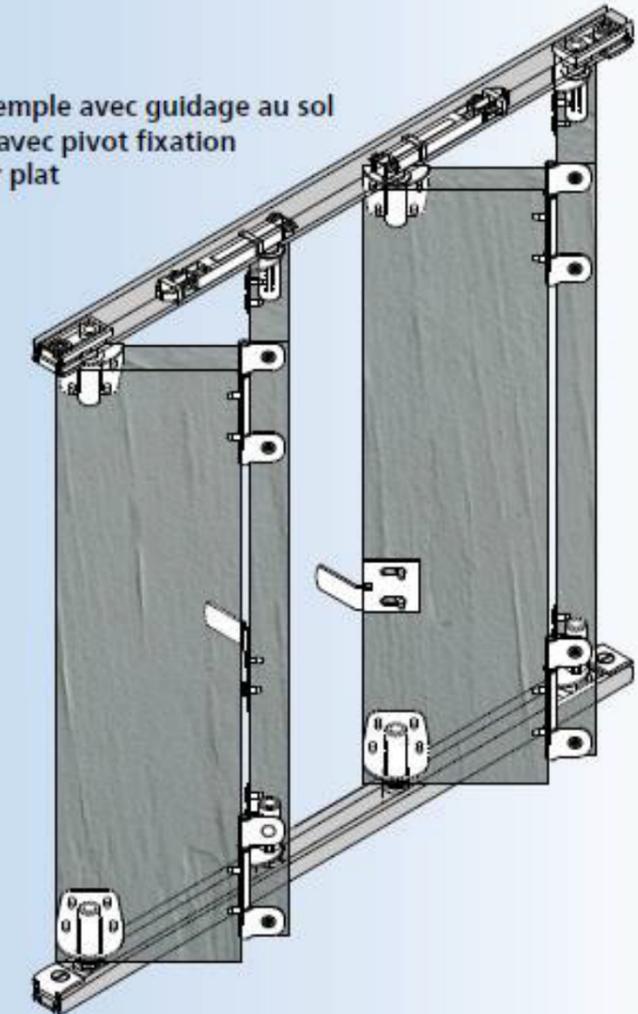

- C : Fermeture à 2 panneaux (1 garniture)
- D : Fermeture à 4 panneaux (2 garnitures)
- E : Fermeture à 6 panneaux (3 garnitures)
- F : Avec équerre montée sur crapaudine : 5 mm
Sans équerre : 3 mm
- G : 3 mm
- H : 1.5 mm (peut être annulé en encastrant les charnières)

Largeur d'un panneau = $\frac{\text{largeur de la baie} - \text{jeux}}{\text{nombre de panneaux}}$

