


FICHE TECHNIQUE


Piton de rénovation

Piton de rénovation femelle

Permet la reprise de tige filetée

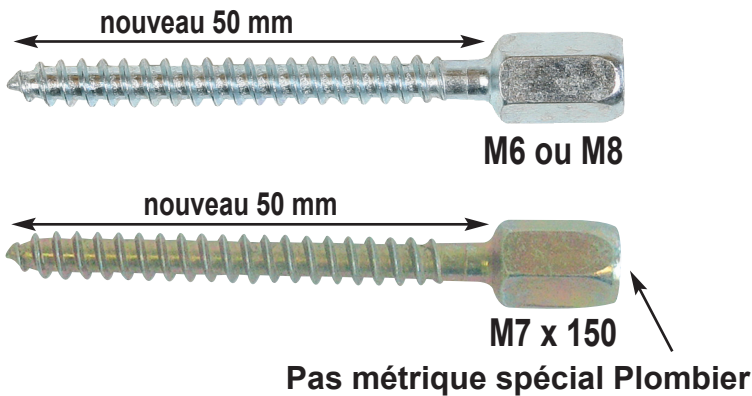

Vue en situation

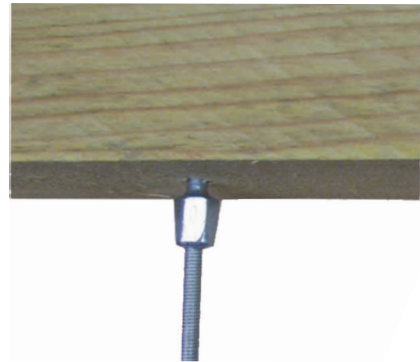

Désignation	Référence	Cond't	Finition
Piton M6	A270310	Boîte de 100	Zinguée
Piton M6	A270315	Seau de 600	Zinguée
Piton M7 x 150	A270320	Boîte de 100	Bichro
Piton M8	A270325	Boîte de 100	Zinguée

Charges indicatives moyennes de rupture



100 kg

Bois




100 kg


Béton

Piton de rénovation mâle

Permet de visser directement les cavaliers sur les fourrures (Pour la pose de plaque de plâtre)

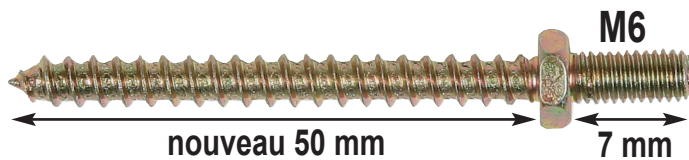

Vue en situation

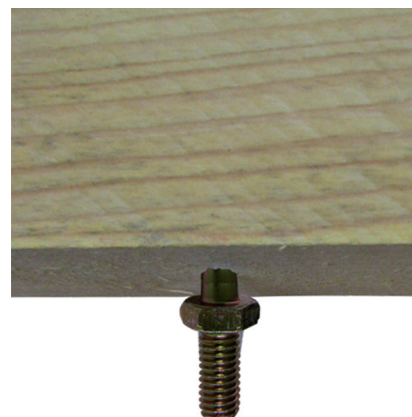

Charges indicatives moyennes de rupture



100 kg

Bois



100 kg

Béton

Désignation	Référence	Cond't	Finition
Piton M6	A270340	Boîte de 100	Bichro