




### Lest+ PRODUITS

- Très bonne résistance au glissement pour les abords de la piscine
- Beauté et pérennité d'un matériau naturel
- Finition et calibrage de produits impeccables
- Facilité d'entretien d'un carreau terre cuite peu poreux
- Parfaitement adaptés en intérieur comme en extérieur

3 COULEURS - 3 FORMATS

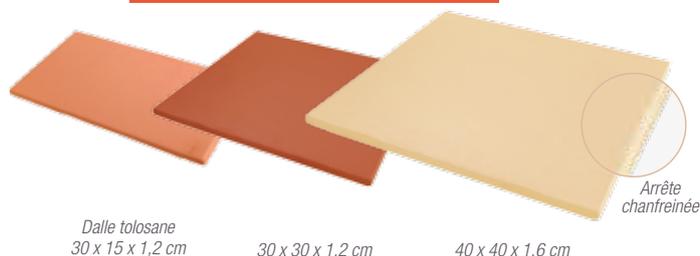


Dalle tolosane  
30 x 15 x 1,2 cm

30 x 30 x 1,2 cm

40 x 40 x 1,6 cm

Arrête chanfreinée

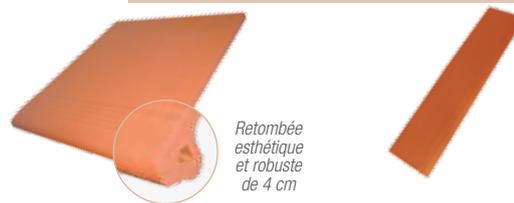

Nez de marche  
30 x 30 x 1,4 cm

Retombée  
esthétique  
et robuste  
de 4 cm

Plinthe  
40 x 10 x 1,6 cm

ACCESSOIRES HAUT DE GAMME

Facile d'entretien et très résistante, la Dalle tolosane peut être placée tant en intérieur (habitations, collectivités, bâtiments publics...) qu'en extérieur (terrasses, cours, plages de piscine)

### ■ SPÉCIFICATIONS

- Porosité très faible des carreaux (absorption d'eau :  $3\% < E < 6\%$ )
- Les dalles tolosanes répondent aux spécifications de la norme d'essai NF EN 14411 annexe C groupe A II b-2
- Les accessoires (plinthes, nez de marche) répondent aux spécifications de la norme d'essai NF EN 14411 annexe E groupe A II b-2
- Dalles classées U3P3SE3C1 dans le cadre du classement UPEC
- Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel prescrits par la norme européenne NF EN 14411
- Glissance : C (DIN 51.097) et R10 (DIN 51.130)

→ Découvrez les conseils de pose en dernière page

### ■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x larg x ép.	Code produit	Quantité au m <sup>2</sup> ou ml *	Poids unitaire (kg)	Quantité par palette	Quantité par paquet		
							Rouge	Champagne
Dalle tolosane	40 x 40 x 1,6	DT01	6/m <sup>2</sup>	5,67	240	5	●	●
	30 x 30 x 1,2	DT02	11/m <sup>2</sup>	2,30	440	11	●	●
	30 x 15 x 1,2	DT03	22/m <sup>2</sup>	0,98	968	22	●	●
Nez de marche <sup>(1)</sup>	A retombée strié 30 x 30 x 1,4	DT12	3,3/ml	3,75	270	6	●	●
	A retombée non strié 30 x 30 x 1,4	DT13	3,3/ml	3,75	270	6	●	●
Plinthe	40 x 10 x 1,6	DT21	2,5/ml	1,40	1660	28	●	●
	30 x 7 x 1,2	DT22	3,3/ml	0,63	2 520	28	●	●

● couleur tenue en stock. \* Avec une largeur de joint de 10 mm. (1) Retombée du nez de 4 cm.